



Suspensions métalliques VT 1405

Élément résilient entièrement métallique fabriqué à partir d'une maille d'acier 18/8. Le taux de raideur progressif permet d'obtenir une fréquence propre presque constante dans une large plage de charges. L'élément ne coule pas et présente une excellente résistance aux huiles, aux solvants, à l'eau, aux agents chimiques et aux températures extrêmes. Les coussins sont également disponibles en fil inoxydable AISI 316 et autres métaux spéciaux.

Caractéristiques du produit

Plage de charge : 25-250 daN ($\approx$ kg).

Déflexion : 2,5-7,5 mm.

Fréquence propre : 12-15 Hz.

Maximum amplitude d'excitation : $\pm$ 0,3 mm.

Rapport d'amortissement : 15-20 %.

Facteur d'amplification : 3-4.

Surcharge dynamique : 5 g

Plage de température : De -90 °C à +300 °C.


Applications des produits

Isolation des machines-outils, des machines thermodynamiques, des transformateurs, etc. Le coussin convient à l'isolation des vibrations des "planchers flottants".

Notes

- Voir également l'isolateur VT 1110 - VT 1140 pour les planchers flottants (plage de charge 5-300 kg).
- Pour l'isolation des machines-outils, voir également VT 1502 et VT 1504-06.

Spécifications techniques

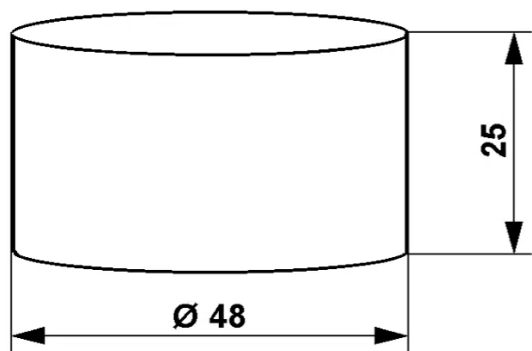

Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo