



Suspensions métalliques VT-HMEE-K

Élément résilient entièrement métallique fabriqué en maille d'acier 18/8. Le taux de raideur progressif permet d'obtenir une fréquence propre presque constante sur une large plage de charge. L'élément est anti-fluage et présente une excellente résistance aux huiles, aux solvants, à l'eau, aux agents chimiques et aux températures extrêmes.

Caractéristiques du produit

- Capacité de charge statique et dynamique élevée
- Matériau : fil d'acier inoxydable
- Longue durée de vie
- Fréquence de résonance : 15 - 20 Hz

Applications des produits


Note

Les coussins figurant dans le tableau ci-dessous ne sont qu'une petite sélection.

Des éléments d'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Contactez Vibratec pour obtenir de l'aide.

Spécifications techniques

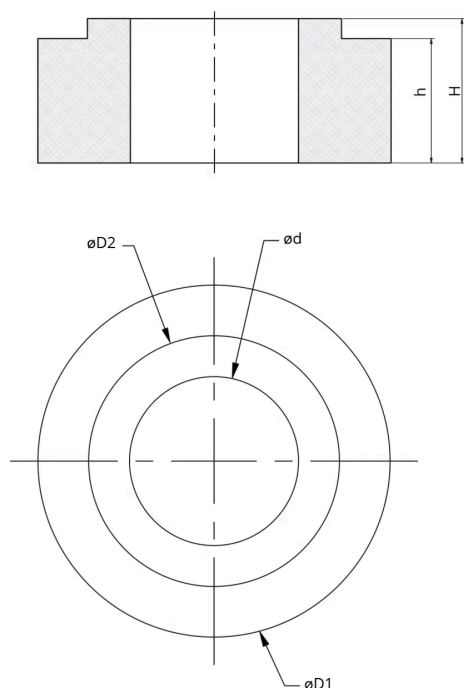

Dimensions et charge statique

Réf.	Dimensions en mm					Charge statique en daN
	øD1	øD2	ød	H	h	
15-2	30	24	14.5	15	11	5 - 15
35-1	38	20.5	12	16	11	5 - 35
100-2	45	27	20	25	23	10 - 100
100-3	45	27	20	25	21	10 - 100
300-2	56	40	27	23	20	30 - 300
900-3	72	47	34	25	21	100 - 900



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo