



Suspensions métalliques VT1120 - VT1140

Élément résilient entièrement métallique fabriqué en maille d'acier 18/8. Le taux de raideur progressif permet d'obtenir une fréquence propre presque constante sur une large plage de charge. L'élément est anti-fluage et présente une excellente résistance aux huiles, aux solvants, à l'eau, aux agents chimiques et aux températures extrêmes. Les coussins sont également disponibles en fil d'acier inoxydable AISI 316 et autres métaux spéciaux.

Caractéristiques du produit

Matériau : acier inoxydable 18/8.

Fréquence propre : 12-15 Hz.

Maximum amplitude d'excitation : $\pm 0,3$ mm.

Facteur d'amplification : 3-4.

Surcharge dynamique : 5 g


Plage de température : De -90 °C à $+300$ °C.

Applications des produits

Un élément de construction très utile pour la suspension des petites machines-outils et pour la protection des équipements délicats.

Également utilisé comme élément résilient pour les colliers de tuyauterie anti-vibrations.

Spécifications techniques

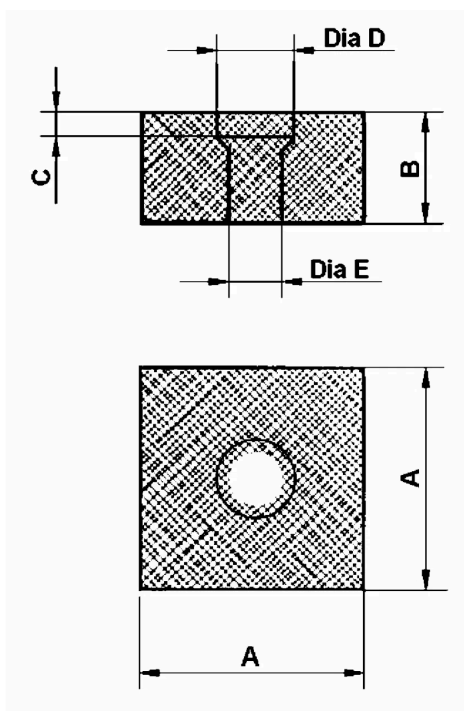

Dimensions

Réf.	A	B	C	D	E
VT1120	50	25	10	20	9
VT1140	30	20	8	11	6

Plage de charge

Réf.	Plage de charge maximale en daN ($\approx$ kg)
VT1120	30 - 300
VT1140	5 - 50

Téléchargements



Coussin métallique
VT1120-1140 | TDS
english



Installation du
coussin métallique
VT1120-VT1140
dans un collier de
serrage



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo