



Suspensions métalliques VT1502 - VT1504 - VT1505 - VT1506

Élément résilient entièrement métallique fabriqué en maille d'acier 18/8. Le Raideur progressif permet d'obtenir une Fréquence propre presque constante sur une large Plage de charge. L'élément ne coule pas et présente une excellente résistance aux huiles, aux solvants, à l'eau, aux agents chimiques et aux températures extrêmes.

Caractéristiques du produit

Isolateur dont la fréquence propre est relativement constante sur la Plage de charge ; 15-22 Hz.

Destiné à être utilisé en compression mais peut accepter des charges de traction occasionnelles.

Maximum amplitude d'excitation : $\pm 0,3$ mm.

Facteur d'amplification : < 6 .

Surcharge dynamique : 5 g.

Plage de température : De -90 °C à $+300$ °C.


Applications des produits

Isolation vibratoire pour toutes sortes d'unités lourdes, turbines à gaz, modules d'hébergement offshore, etc.

Protection contre les forces dynamiques élevées (impacts) des poinçonneuses, des presses mécaniques, etc.

Très utile comme "amortisseur" pour les équipements marins suspendus tels que les moteurs auxiliaires.

Spécifications techniques

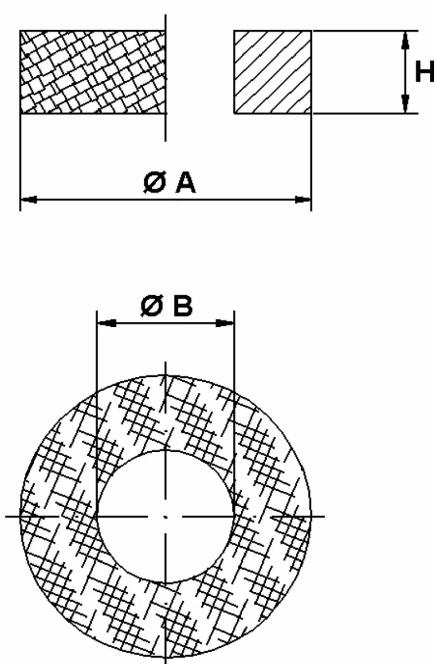

Dimensions

Réf.	A	B	H
VT 1502	55	16	15
VT 1504	72	34	21
VT 1505	120	34	21
VT 1506	160	70	21

Plage de charge

Réf.	Plage de charge maximale en daN (≈ kg)
VT 1502	20 - 250
VT 1504	100 - 1500
VT 1505	500 - 3000
VT 1506	1000 - 7000



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin  vibratec.org/youtube  vibratec.org/vimeo