



Isolateur à ressort VT4090

Un isolateur très souple avec des limiteurs de mouvement réglables intégrés. Il a une fréquence propre très basse de 3,5 - 5 Hz. Conçu spécialement pour la suspension d'équipements mobiles. Isolation contre les vibrations et suspension des moteurs de propulsion, des groupes électrogènes, des compresseurs, des cabines de pont, etc.

Caractéristiques du produit

Un isolateur très souple avec des limiteurs de mouvement réglables intégrés. Conçu spécialement pour la suspension d'équipements mobiles. Conçu avec des éléments résilients :

- Ressort en acier à haute résistance
- coussins en acier inoxydable 18/8
- Boîtier en acier zingué

Fréquence propre : 3,5 - 5 Hz

Résistance mécanique : 5 g

Plage de température : -90°C - +300°C

Applications des produits

Isolation des vibrations et suspension des :


- moteurs de propulsion
- ensembles générateurs
- compresseurs
- maisons à terrasse
- et plus encore...

Notes

Les limiteurs de mouvement intégrés doivent être réglés lorsque l'équipement suspendu est en état de marche. Le réglage s'effectue en tournant le limiteur de levage à l'aide d'une clé.

L'isolateur peut être livré pré-comprimé.

Type approuvé par DNV-GL.

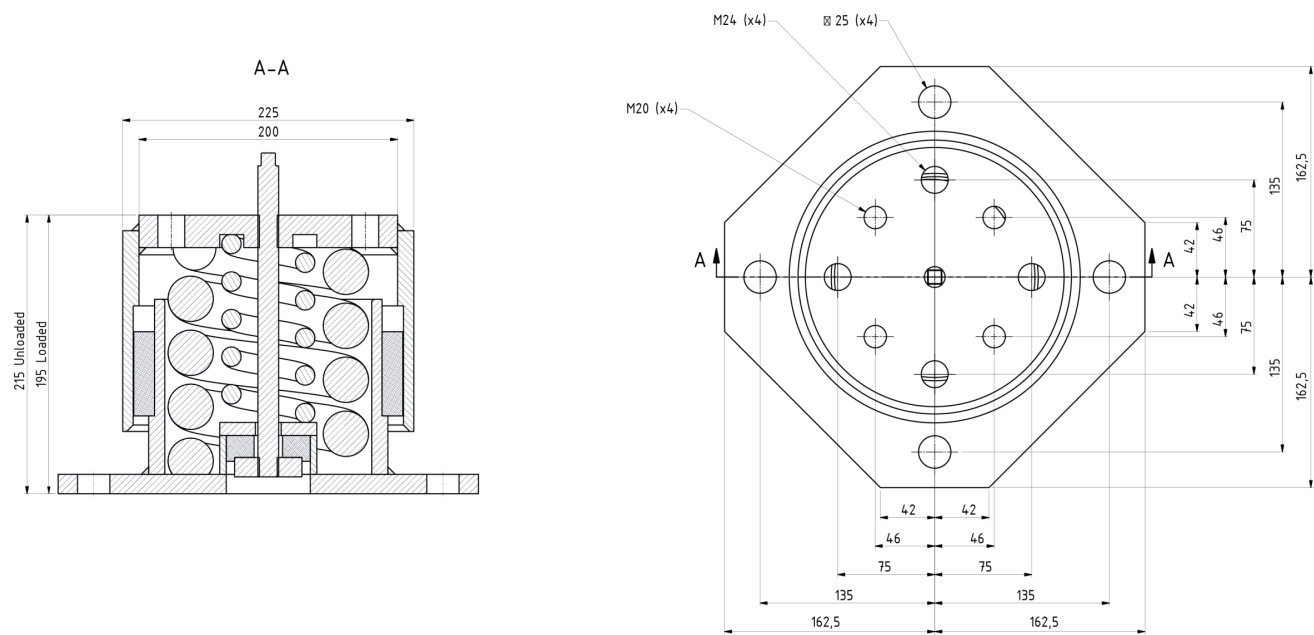

Plage de charge

Réf	Charge statique en daN (≈kg)	
VT4090-Y3-I	5700	9500
VT4090-Y3	4700	7800
VT4090-Y2-I	3500	5800
VT4090-Y2	2500	4100
VT4090-Y1-I	2100	3800
VT4090-Y1	1300	2100
I	900	1600



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo