



Isolateur à ressort VT4421

Isolateur entièrement métallique avec ressort en acier, élément amortisseur en fil d'acier inoxydable 18/8 et Volutes en aluminium. Excellent pour l'isolation des vibrations en raison de sa fréquence propre très basse de 8 à 11 Hz.

Caractéristiques du produit

Isolateur souple conçu pour une charge en compression uniquement.

Scrolls : aluminium

Poids (selon le suffixe) : 0,6 - 0,85 kg

Maximum amplitude d'excitation : $\pm 0,5$ mm.

Résistance mécanique : 2 g

Fréquence propre : 8 - 11 Hz



Facteur d'amplification Q : < 3

Plage de température : -90° à $+300^{\circ}$ C.


Applications des produits

Isolement des machines tournantes telles que ventilateurs, compresseurs, groupes électrogènes, moteurs et protection des équipements sensibles.

Les isolateurs sont livrés sans plaque de montage, qui peut être commandée séparément. Pour des charges statiques plus importantes, plusieurs isolateurs à ressort peuvent être montés ensemble comme un paquet (nous consulter).

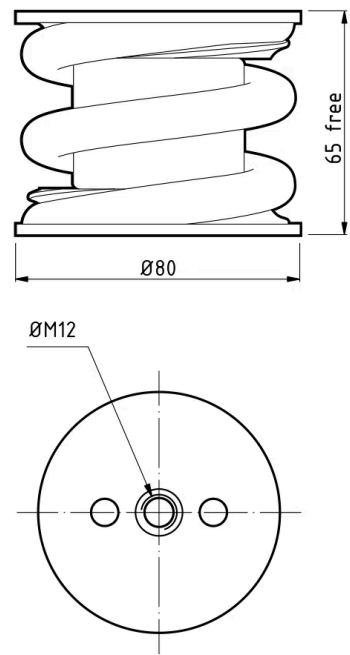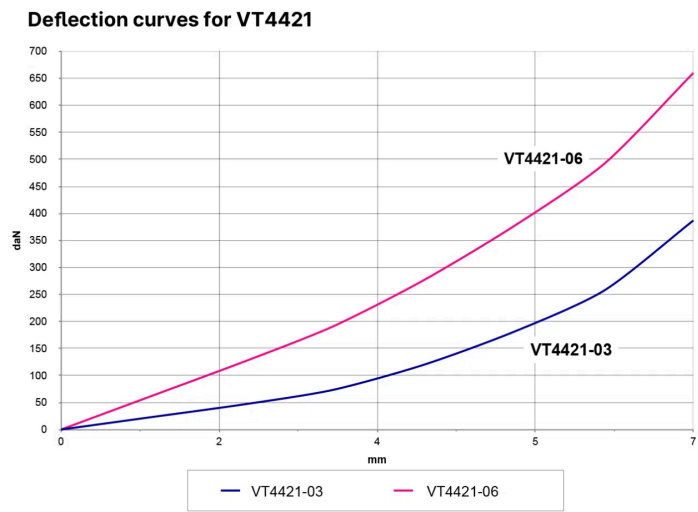

Mounting plate

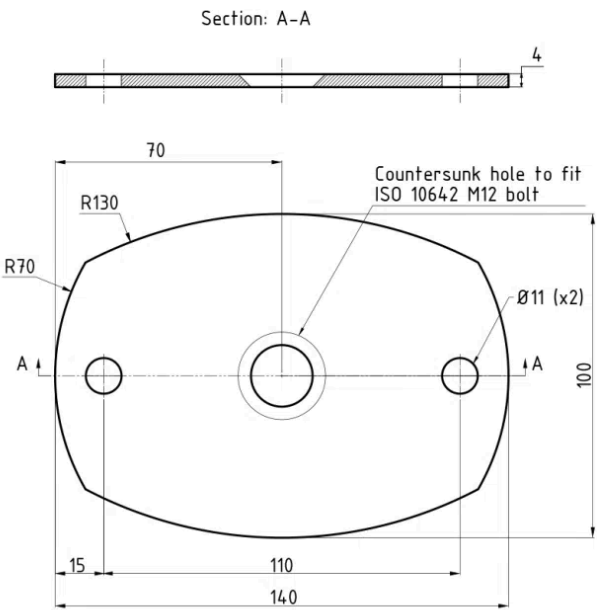



Spécifications techniques de l'isolateur à ressort VT4421

spring-isolator-vt4421-technical-specification.xlsx

Fiche 1

Type	Plage de charge en daN (≈ kg)
VT4421-03	100 - 300
VT4421-06	300 - 600



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo