



Suspension à ressort VT4524-2X

Suspension entièrement métallique, parfaite pour l'isolation des tuyaux, la stabilisation des cadres et des équipements. Les montages ont une fréquence propre très basse et acceptent les forces de tension statiques et dynamiques. Ce support comporte deux ressorts en acier à haute résistance et des coussins élastiques en fil d'acier inoxydable. Les volutes sont en aluminium. Autres pièces en acier doux.

Caractéristiques du produit

Fréquence propre : 3-4 Hz, en fonction de la précharge.

Maximum excitation : ± 1 mm

Résistance mécanique : 2 g

Facteur d'amplification : < 8

Plage de température : De -90°C à $+300^{\circ}\text{C}$



Applications des produits

Parfait pour l'isolation des tuyaux d'échappement, d'air et de vapeur. Stabilisation des cadres, des plafonds lourds et des équipements sur les navires, les véhicules, etc.

Pour les charges plus faibles, voir isolateur VT4524-0X

Pour les charges plus importantes, voir l'isolateur VT4524-4X.

Spécifications techniques

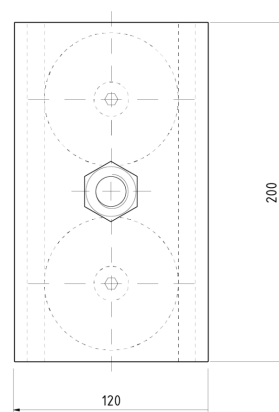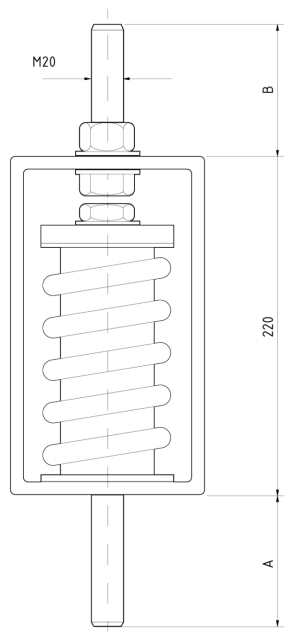

 Isolateur à ressort-VT4524-2X-spécifications techniques
spring-isolator-vt4524-2x-technical-specifications.xlsx

Charge - Dimensions - Poids

Réf	Plage de charge en daN (≈kg)	A	B	Poids (kg)
VT4524-25	420 - 620	100	120	10.5
VT4524-26	600 - 840	100	120	10.6
VT4524-27	700 - 1100	100	120	10.7



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo