



Suspension à ressort VT4524-4X

Suspension entièrement métallique, parfaite pour l'isolation des tuyaux, la stabilisation des cadres et des équipements. Se monte avec une fréquence propre très basse et accepte les forces de tension statiques et dynamiques. Quatre ressorts en acier à haute résistance et coussins élastiques en fil d'acier inoxydable. Volutes en aluminium. Autres pièces en acier doux.

Caractéristiques du produit

Notre suspension à isolateur à ressort pour charges lourdes est disponible avec trois isolateurs à ressort différents en fonction de la plage de charge.

Fréquence propre : 3-4 Hz

Maximum excitation : ± 1 mm

Résistance mécanique : 2 g

Facteur d'amplification : < 8



Plage de température : De -90°C à +300°C

Applications des produits

Parfait pour l'isolation des tuyaux d'échappement, d'air et de vapeur. Stabilisation des châssis et des équipements sur les navires, les véhicules, etc.

Pour les charges plus faibles, voir isolateur VT4524-0X et VT4524-2X

Spécifications techniques

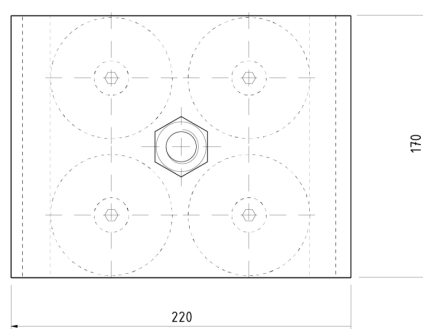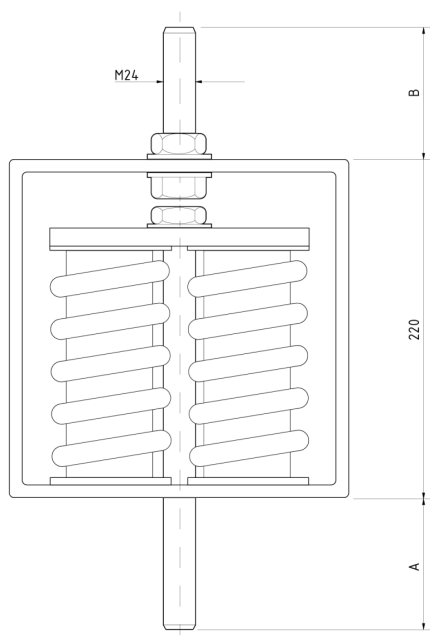

 Isolateur à ressort-VT4524-4X-spécifications techniques
spring-isolator-vt4524-4x-technical-specifications.xlsx

Charge - Dimensions - Poids

Réf	Plage de charge en daN (≈kg)	A	B	Poids (kg)
VT4524-45	840 - 1240	100	120	19.4
VT4524-46	1200 - 1680	100	120	19.9
VT4524-47	1400 - 2200	100	120	20.2



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo