



Isolateur à ressort VT4570

Série d'isolateurs entièrement métalliques à basse fréquence dont la fréquence propre est comprise entre 7 et 10 Hz dans une plage de charge étendue. Peuvent être chargés en tension ou en compression.

Caractéristiques du produit

Support entièrement métallique avec ressorts en acier et coussins amortisseurs en fil d'acier inoxydable 18/8. Autres pièces en acier.

Maximum amplitude d'excitation : ± 1 mm
Facteur de surcharge mécanique : 3 g
Facteur de grossissement (Q) : < 5
Plage de température : -90°C à $+300^{\circ}\text{C}$
Traitement de surface : Traitement anodique
Poids : 0,55 kg


Applications des produits

Stabilisation et protection des équipements fragiles.
Suspension des systèmes d'échappement légers sur les véhicules et les navires.

Pour des charges plus importantes, se référer aux modèles :

V 403 = 60 - 120 daN
V 404 = 100 - 200 daN
V 405 = 160 - 320 daN
V 406 = 270 - 500 daN

Spécifications techniques

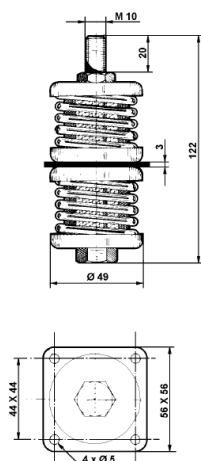



Isolateur à ressort-VT-4570-spécification technique

spring-isolator-vt-4570-technical-specification.xlsx

Plage de charge des ressorts

Type	Charge (daN ≈ kg)
VT-4570-1	10 - 15
VT-4570-2	15 - 25
VT-4570-3	25 - 50



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo