



Isolateurs à ressort V303 - V308

Isolation des systèmes d'échappement, notamment sur les navires. Isolation de diverses conduites (air ou fluides sous pression). Protection des équipements fragiles pendant le transport.

Caractéristiques du produit

Isolateur entièrement métallique de type simple action, conçu pour une charge en traction uniquement. Éléments résilient : Ressorts en acier à haute résistance et coussins en acier inoxydable 18/8. Écrous sphériques en laiton. Boîtier et autres pièces en acier.

Protection : Peinture

Une série d'isolateurs basse fréquence pour les charges de tension.

Fréquence propre : 3,5 à 5 Hz.

Facteur d'amplification : < 9.

Plage de température : De -90 °C à +300 °C.

Charge maximale correspondant à une accélération continue de 3 g.


Applications des produits

Isolation des systèmes d'échappement, notamment sur les navires. Isolation de diverses conduites (air ou fluides sous pression). Protection des équipements fragiles pendant le transport.

Installation

Les points de fixation doivent être réalisés comme indiqué dans la sélection transversale a-a. Le support peut alors être facilement accroché à l'étrier sans avoir à retirer les écrous. La distance entre les coupelles peut être réglée en tournant le manchon et en bloquant l'écrou. L'isolateur ne doit pas être tendu. La dimension "h" doit être vérifiée après la dilatation thermique du tuyau et le contre-écrou doit être bloqué ensuite. La dimension "h" doit être comprise dans les tolérances de ± 3 mm.

Spécifications techniques

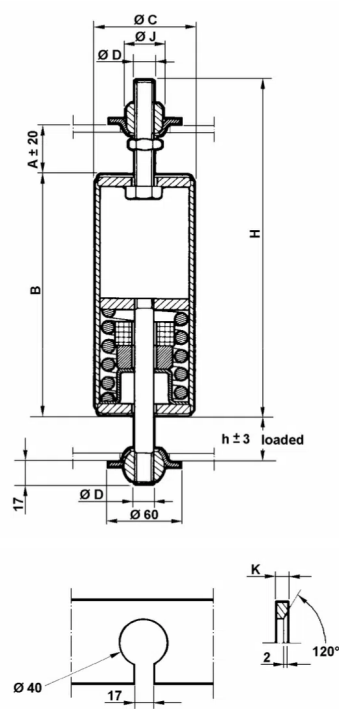

Plage de charge - Poids

Réf	Plage de charge en daN (≈kg)		Poids (kg)
	Statique	Dynamique	
V303	4 - 85	260	2.0
V304	75 - 140	420	2.1
V305	120 - 230	700	4.4
V306	200 - 380	1200	4.6
V308	270 - 500	1500	2.8

Dimensions

Réf	A	B	C	D	H	K	h
V303	40	135	63	M12	210	6	35
V304	40	155	63	M12	230	6	35
V305	40	175	82	M16	257	8	40
V306	45	200	82	M16	282	8	40
V308	45	220	82	M16	302	8	40

Téléchargements



Spécifications de
l'isolateur à ressort
V303-V308

VIBRATEC

Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo