



Isolateur à câble métallique - WRI-AXX

Les isolateurs à câble métallique sont généralement utilisés dans les applications aérospatiales, de défense, industrielles et marines pour réduire la transmission des vibrations et du bruit, protéger les équipements sensibles des chocs et des impacts, et améliorer les performances globales et la longévité des machines.

WRI - A03

Isolateur à câble A030127-038

Caractéristiques du produit


Chaque isolateur à câble présente six configurations différentes en ce qui concerne les trous de fixation (voir la référence au tableau Type de trou de fixation ci-dessous). Lors de la commande, faites votre choix et ajoutez le code de configuration du trou requis au numéro de type. La première lettre correspond à la barre supérieure et la seconde à la barre inférieure.

Les configurations WRI que nous produisons : II, IY, YY, IM, YM et MM.

Exemple : Isolateur à câble A030127-038-**YM**

L'isolateur présenté dans l'image en haut de la page est le suivant WRI-030127-044/6-II

Spécifications techniques

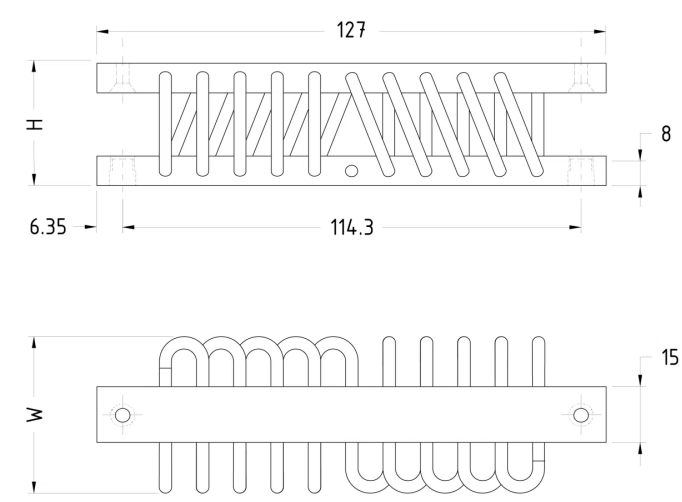

Dimensions

Numéro de type de l'isolateur à câble	Hauteur (H)	Largeur (W)	Poids
	(mm)	(mm)	(kg)
A030127-044-XX	44	52	0.12
A030127-041-XX	41	49	0.12
A030127-038-XX	38	47	0.12
A030127-033-XX	33	42	0.11
A030127-028-XX	28	37	0.11
Type de trou de fixation		Code	
Trous de passage 6,5 mm		I	
Trous débouchants fraisés		Y	
Inserts M6		M	

Compression de la charge

Numéro de type de l'isolateur à câble	Charge nominale à 10 Hz (kg)	Charge statique maximale (kg)	Course dynamique maximale (mm)
A030127-044-XX	9	9.5	24
A030127-041-XX	10	10.5	22
A030127-038-XX	12	12	19
A030127-033-XX	14 (12 Hz)	14	14
A030127-028-XX	18 (14 Hz)	18	10

Chargement Compression à 45° et roulis

Numéro de type de l'isolateur à câble	Charge nominale à 10 Hz (kg)	Charge statique maximale (kg)	Course dynamique maximale (mm)
A030127-044-XX	5	6.5	34
A030127-041-XX	6	7.5	31
A030127-038-XX	7	8	27
A030127-033-XX	10	10	20
A030127-028-XX	12 (12 Hz)	12	14

Charge, cisaillement et roulis

Numéro de type de l'isolateur à câble	Charge nominale à 10 Hz (kg)	Charge statique maximale (kg)	Course dynamique maximale (mm)
A030127-044-XX	1.5	4.2	26

A030127-041-XX	1.6	4.5	23
A030127-038-XX	1.9	5	20
A030127-033-XX	3.1	6	15
A030127-028-XX	6.1	7.5	10



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin

vibratec.org/youtube

vibratec.org/vimeo