



Isolateur à câble métallique - WRI-AXX

Les isolateurs à câble métallique sont généralement utilisés dans les applications aérospatiales, de défense, industrielles et marines pour réduire la transmission des vibrations et du bruit, protéger les équipements sensibles des chocs et des impacts, et améliorer les performances globales et la longévité des machines.

WRI - A13

Caractéristiques du produit


Série standard - Modèle à pince

Chaque isolateur à câble présente six configurations différentes en ce qui concerne les trous de fixation (voir la référence au tableau Type de trou de fixation ci-dessous). Lors de la commande, faites votre choix et ajoutez le code de configuration du trou requis au numéro de type. La première lettre correspond à la barre supérieure et la seconde à la barre inférieure.

Configurations WRI que nous produisons : II, IY, YY, IM, YM et MM.

Exemple dans le dessin technique : Isolateur à câble A130216-108-**YM**

Spécifications techniques

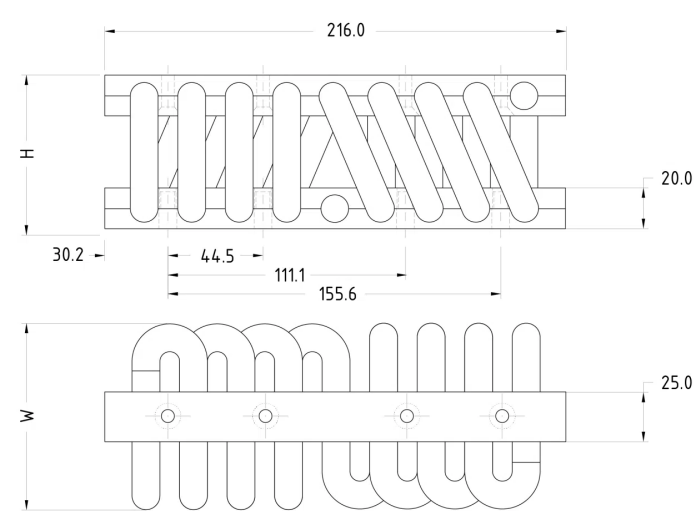



Isolateur à câble-A13-technical-specifications

wire-rope-isolator-a13-technical-specifications.xlsx

Dimensions

Numéro du type de support de câble	Hauteur (H)	Largeur (W)	Masse
	(mm)	(mm)	(kg)
A130216-108-XX	108	133	2.4
A130216-095-XX	95	121	2.2
A130216-089-XX	89	105	2.0
A130216-083-XX	83	102	1.9
A130216-076-XX	76	92	1.7
Type de trou de fixation		Code	
Trous de passage 9 mm		I	
Trous débouchants fraisés		Y	
Inserts M8		M	

Compression de la charge

Plage de charge typique : 100 - 375 kg			
Numéro du type de support de câble	Charge nominale à 10 Hz (kg)	Charge statique maximale (kg)	Course dynamique maximale (mm)
A130216-108-XX	115	225	60
A130216-095-XX	158	263	49
A130216-089-XX	214	329	43
A130216-083-XX	245	346	38
A130216-076-XX	325	411	32

Chargement Compression à 45° et roulis

Plage de charge typique : 60 - 225 kg			
Numéro du type de support de câble	Charge nominale à 10 Hz (kg)	Charge statique maximale (kg)	Course dynamique maximale (mm)
A130216-108-XX	68	159	85
A130216-095-XX	93	186	69
A130216-089-XX	127	233	61
A130216-083-XX	145	245	53
A130216-076-XX	192	291	45

Charge, cisaillement et roulis

Plage de charge typique : 15 - 90 kg

Numéro du type de support de câble	Charge nominale à 10 Hz (kg)	Charge statique maximale (kg)	Course dynamique maximale (mm)
A130216-108-XX	18	106	63
A130216-095-XX	25	124	51
A130216-089-XX	34	156	45
A130216-083-XX	39	164	40
A130216-076-XX	52	194	33



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo