



Isolateur à câble métallique - WRI-AXX



Les isolateurs à câble métallique sont généralement utilisés dans les applications aérospatiales, de défense, industrielles et marines pour réduire la transmission des vibrations et du bruit, protéger les équipements sensibles des chocs et des impacts, et améliorer les performances globales et la longévité des machines.

WRI - A16

Caractéristiques du produit


Série standard - Modèle à pince

Chaque isolateur à câble présente six configurations différentes en ce qui concerne les trous de fixation (voir la référence au tableau Type de trou de fixation ci-dessous). Lors de la commande, faites votre choix et ajoutez le code de configuration du trou requis au numéro de type. La première lettre correspond à la barre supérieure et la seconde à la barre inférieure.

Configurations WRI que nous produisons : II, IY, YY, IM, YM et MM.

Exemple dans le dessin technique : Isolateur à câble A160276-127-**YM**

Spécifications techniques

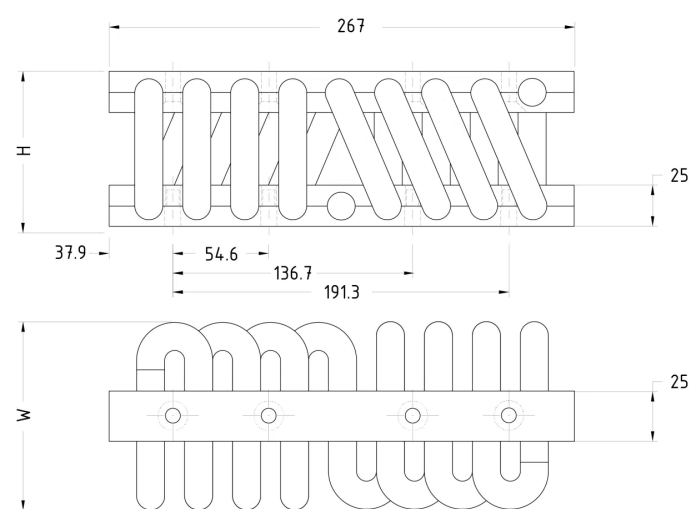



Isolateur à câble-A16-technical-specifications

wire-rope-isolator-a16-technical-specifications.xlsx

Dimensions

Numéro du type de support de câble	Hauteur (H)	Largeur (W)	Masse
	(mm)	(mm)	(kg)
A160267-127-XX	127	165	4.3
A160267-109-XX	109	135	3.6
A160267-100-XX	100	120	3.3
A160267-096-XX	96	112	3.1
A160267-089-XX	89	102	2.9
Type de trou de fixation		Code	
Trous de passage 11 mm		I	
Trous débouchants fraisés		Y	
Inserts M10		M	

Compression de la charge

Plage de charge typique : 150 - 675 kg			
Numéro du type de support de câble	Charge nominale à 10 Hz (kg)	Charge statique maximale (kg)	Course dynamique maximale (mm)
A160267-127-XX	170	360	67
A160267-109-XX	283	486	50
A160267-100-XX	385	582	42
A160267-096-XX	455	647	39
A160267-089-XX	585	747	32

Chargement Compression à 45° et roulis

Plage de charge typique : 85 - 400 kg			
Numéro du type de support de câble	Charge nominale à 10 Hz (kg)	Charge statique maximale (kg)	Course dynamique maximale (mm)
A160267-127-XX	100	254	94
A160267-109-XX	167	344	71
A160267-100-XX	228	411	60
A160267-096-XX	269	458	55
A160267-089-XX	346	528	46

Charge, cisaillement et roulis

Plage de charge typique : 25 - 175 kg

Numéro du type de support de câble	Charge nominale à 10 Hz (kg)	Charge statique maximale (kg)	Course dynamique maximale (mm)
A160267-127-XX	27	170	70
A160267-109-XX	45	230	53
A160267-100-XX	62	275	44
A160267-096-XX	73	306	41
A160267-089-XX	94	353	34



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo