



Isolateur à câble métallique - WRI-AXX

Les isolateurs à câble métallique sont généralement utilisés dans les applications aérospatiales, de défense, industrielles et marines pour réduire la transmission des vibrations et du bruit, protéger les équipements sensibles des chocs et des impacts, et améliorer les performances globales et la longévité des machines.

WRI - A22

Caractéristiques du produit


Série standard - Modèle à pince

Chaque isolateur à câble présente six configurations différentes en ce qui concerne les trous de fixation (voir la référence au tableau Type de trou de fixation ci-dessous). Lors de la commande, faites votre choix et ajoutez le code de configuration du trou requis au numéro de type. La première lettre correspond à la barre supérieure et la seconde à la barre inférieure.

Configurations WRI que nous produisons : II, IY, YY, IM, YM et MM.

Exemple dans le dessin technique : Isolateur à câble A220368-190-YM

Spécifications techniques

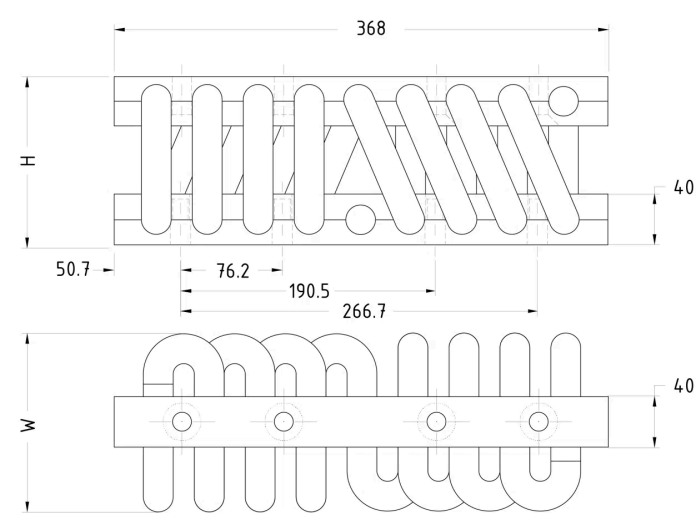



Spécifications techniques de l'isolateur à câble A22

wire-rope-isolator-a22-technical-specifications.xlsx

Dimensions

Numéro du type de support de câble	Hauteur (H)	Largeur (W)	Masse
	(mm)	(mm)	(kg)
A220368-190-XX	190	210	11.8
A220368-159-XX	159	178	10.1
A220368-152-XX	152	165	9.7
A220368-133-XX	133	140	8.6
Type de trou de fixation		Code	
Trous de passage 13,5 mm		I	
Trous débouchants fraisés		Y	
Inserts M12		M	

Compression de la charge

Plage de charge typique : 200 - 1000 kg			
Numéro du type de support de câble	Charge nominale à 10 Hz (kg)	Charge statique maximale (kg)	Course dynamique maximale (mm)
A220368-190-XX	245	743	103
A220368-159-XX	420	966	75
A220368-152-XX	505	1088	68
A220368-133-XX	815	1416	51

Chargement Compression à 45° et roulis

Plage de charge typique : 125 - 600 kg			
Numéro du type de support de câble	Charge nominale à 10 Hz (kg)	Charge statique maximale (kg)	Course dynamique maximale (mm)
A220368-190-XX	145	525	145
A220368-159-XX	248	683	106
A220368-152-XX	299	769	97
A220368-133-XX	482	1002	73

Charge, cisaillement et roulis

Plage de charge typique : 35 - 300 kg			
Numéro du type de support de câble	Charge nominale à 10 Hz (kg)	Charge statique maximale (kg)	Course dynamique maximale (mm)
A220368-190-XX	39	351	108

A220368-159-XX	67	457	78
A220368-152-XX	81	514	72
A220368-133-XX	130	670	54



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo