


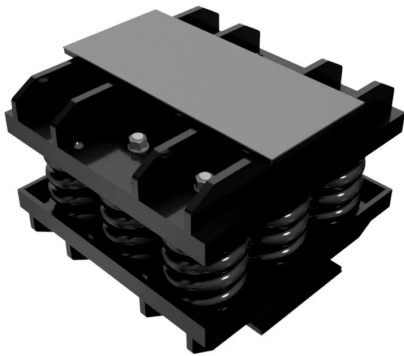


Boîte à ressort VT4625-B


Les boîtes à ressorts précomprimées sont principalement utilisées pour l'isolation vibratoire des fondations de machines lourdes et des bâtiments. La série VT4625 est utilisée lorsque la fréquence de résonance requise est d'environ 3,5 Hz.

Paquet de ressorts 4625-B9

Spécifications techniques

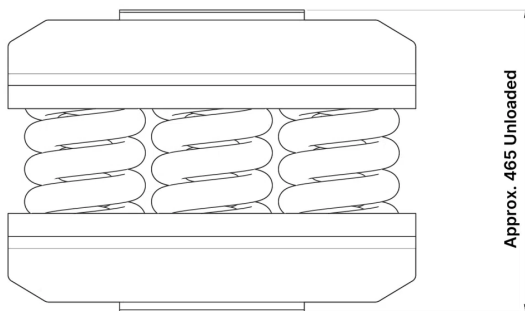

VT4625-BAXYP
VT46 = series
25 = max. deflection
BA = box type (2, 4, 6 or 9 springs)
X = number of OUTER springs
Y = number of INNER springs
P = Pre compressed

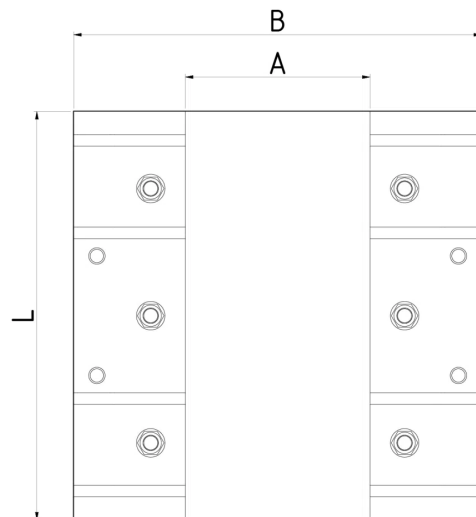

Dimensions et plage de charge

Réf.	L	B	A	Plage de charge
	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)
VT4625-B2	190	360	250	120 - 212
VT4625-B4	360	360	250	200 - 420
VT4625-B6	530	360	250	325 - 635
VT4625-B9	530	530	250	525 - 950

Téléchargements



vt4625-b



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo