Boîte à ressort VT4660-B

Les boîtes à ressorts précomprimées sont principalement utilisées pour l'isolation des vibrations des fondations de machines lourdes et des bâtiments. La série VT4660 est utilisée lorsque la fréquence de résonance requise est d'environ 2 Hz. Ces isolateurs sont constitués de ressorts imbriqués à l'intérieur de boîtes en acier renforcées, et sont précomprimés avec une charge spécifique.

Ensemble de ressorts VT4660-B9

Spécifications techniques

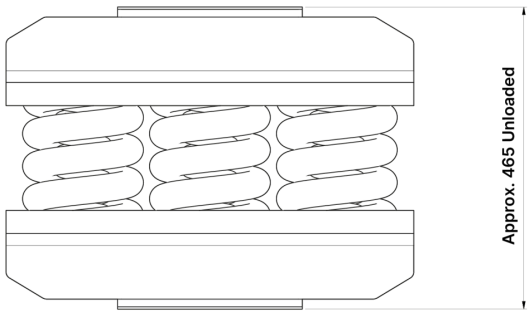

VT4660-BAXYP
VT46 = series
60 = max. deflection
BA = box type (2, 4, 6 or 9 springs)
X = number of OUTER springs
Y = number of INNER springs
P = Pre compressed

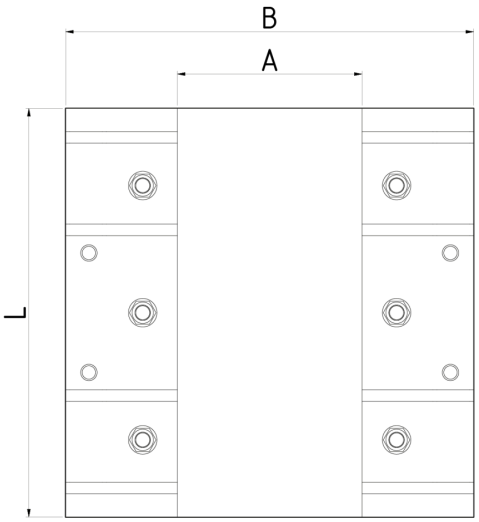

spring-package-VT4660-B9-technical-specifications

spring-package-vt4660-b9-technical-specifications.xlsx

Dimensions et Plage de charge

Réf.	L	B	A	Plage de charge
	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)
VT4660-B2	540	250	240	155 - 250
VT4660-B4	540	540	340	235 - 500
VT4660-B6	740	500	300	390 - 750
VT4660-B9	740	740	340	625 - 1120

Téléchargements

vt4660-b

VIBRATEC

Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880	+47 33070750	+45 49132244	+372 56627990	+35 8402589117	+91 7755996308
info@vibratec.se	info@vibratec.no	info@vibratec.dk	info@vibratec.ee	palvelu@3di.fi	rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo