


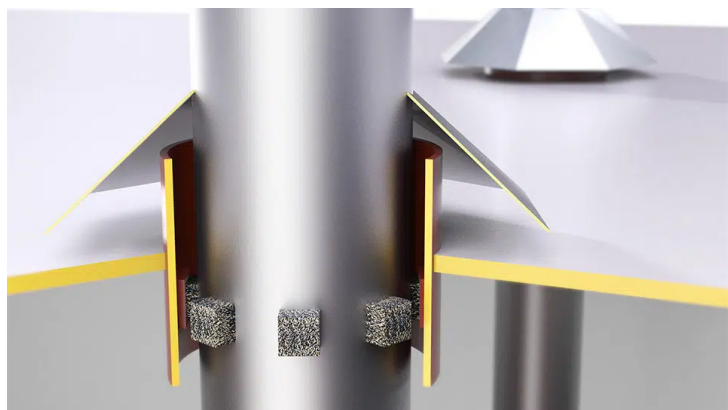

Pince de pénétration VT-FTPC

VT-FTPC est un collier de serrage entièrement métallique avec des éléments résilient en acier inoxydable 18/8. Anneau et plaque de base en acier de construction.

Caractéristiques du produit



Protection : apprêt.

Il est également équipé d'un capuchon de pluie, empêchant la pluie de pénétrer dans le tuyau. Le capuchon de pluie est en AISI 316L.

Voir le tableau pour les dimensions, d'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Livrés en deux moitiés ou en quatre quarts selon la taille et le poids, ils sont soudés sur place. Ceci afin de faciliter l'installation.

Spécifications techniques

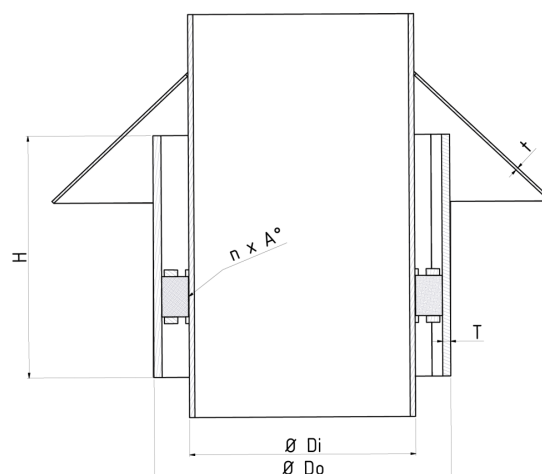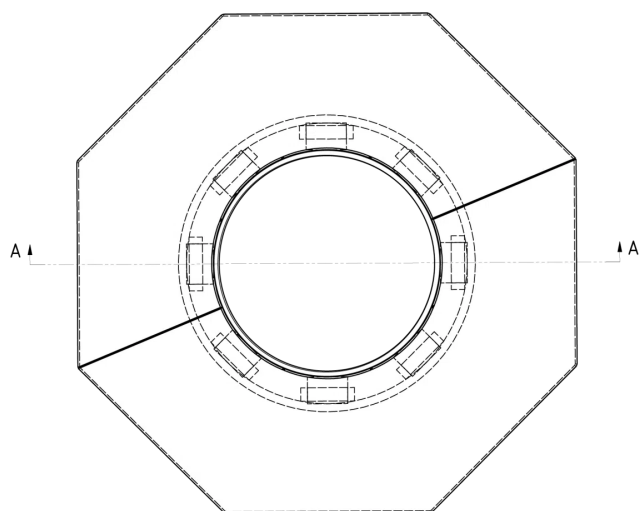



Spécifications techniques du VT-FTPC

vt-ftpc-technical-specifications.xlsx

Fiche 1

Taille du tube ØDN	Type de coussin	n x A°	Ø Di (+/-2)	Ø Do (+/-2)	H	T	t
100 (115.3)	VT1130	6 x 60°	116	168	180	6	3
125 (139.7)	VT1130	6 x 60°	140	192	180	6	3
150 (168.3)	VT1130	8 x 45°	169	221	180	6	3
175 (193.7)	VT1130	8 x 45°	194	246	180	6	3
200 (219.1)	VT1110	6 x 60°	220	286	200	8	3
250 (273.0)	VT1110	6 x 60°	273	339	200	8	3
300 (323.9)	VT1110	8 x 45°	324	390	200	8	3
350 (355.6)	VT1110	8 x 45°	356	422	200	8	3
400 (406.4)	VT1110	8 x 45°	407	473	200	8	3
450 (457.0)	VT1110	10 x 36°	457	523	200	8	3
500 (508.0)	VT1110	10 x 36°	508	574	200	8	3
600 (610.0)	VT1110	10 x 36°	610	676	200	8	3
700 (711.0)	VT1110	12 x 30°	711	777	200	8	3
800 (813.0)	VT1110	12 x 30°	813	879	200	8	3
900 (914.0)	VT1110	16 x 22.5°	914	980	200	8	3



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo