



Pinces élastiques de suspension de tuyaux VT-VVS

Les colliers de serrage élastiques VT-VVS de Vibratec sont conçus pour réduire les bruits de structure. Il est très polyvalent, car il convient parfaitement à l'installation de nouveaux tuyaux ou à l'amélioration d'installations antérieures. Nous proposons cinq tailles de colliers différentes : Small, Medium, Large, Custom et Small pour les tuyaux doubles.

Variations




Tube unique VT-VVS-1S (petit)

Le collier de serrage Vibratec VT-VVS 1S, de petite taille, est conçu pour réduire les bruits de structure. Il est très polyvalent car il convient parfaitement à l'installation de nouveaux tuyaux ou à l'amélioration d'installations antérieures.




Tuyau double VT-VVS-2S (petit)

Le collier de serrage double VT-VVS 2S de Vibratec, de petite taille, est conçu pour réduire les bruits de structure. Il est très polyvalent car il convient parfaitement à l'installation de nouveaux tuyaux ou à l'amélioration d'installations antérieures.



Tuyau simple VT-VVS-1M (moyen)

Le collier de serrage Vibratec VT-VVS 1M, de taille moyenne, est conçu pour réduire les bruits de structure. Il est très polyvalent puisqu'il convient parfaitement à l'installation de nouveaux tuyaux ou à l'amélioration d'installations antérieures.



Tuyau unique VT-VVS-1L (grand)

Le collier de serrage VT-VVS 1L de Vibratec est conçu pour réduire les bruits de structure. Il est très polyvalent car il convient parfaitement à l'installation de nouveaux tuyaux ou à l'amélioration d'installations antérieures.



Tube unique VT-VVS-C (sur mesure)

Le collier de serrage élastique VT-VVS-C de Vibratec est conçu pour réduire les bruits de structure. Il est très polyvalent car il convient parfaitement à l'installation de nouveaux tuyaux ou à l'amélioration d'installations antérieures. Il est idéal pour les systèmes CVC où la réduction des bruits de structure est essentielle pour répondre aux exigences acoustiques dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

Caractéristiques du produit

Suspension élastique de tuyaux pour la réduction du bruit – ces colliers sont fabriqués en acier et comportent un coussin ou une bande antivibratoire élastique REGUFOAM, qui réduit les vibrations et le bruit de structure.

Tailles disponibles pour la suspension élastique de tuyaux

● Petit

- VT-VVS-1S (simple) : Ø8-42 mm
- VT-VVS-2S (double) : 2 × Ø8-42 mm

● Moyen

- VT-VVS-1M (simple) : Ø42-112 mm

● Grandes dimensions

- VT-VVS-1L (simple) : Ø112-162 mm

● Sur mesure

- VT-VVS-C (simple) : Ø150-430 mm

Pour en savoir plus sur chaque collier de serrage, cliquez sur le lien du produit spécifique dans le menu ci-dessus.

Applications des produits


Ces **pincés élastiques de suspension de tuyaux** Les planchers suspendus sont idéaux pour les systèmes CVC où la réduction des bruits de structure est essentielle pour répondre aux exigences acoustiques dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

- Réduit la transmission des bruits de structure
- Améliore le confort acoustique dans les bâtiments
- Installation aisée en rattrapage
- Dimensionnement flexible

Montage sur des installations de tuyauterie existantes

Les coussins élastiques ont une fente du bord vers le centre, ce qui permet de monter le collier sur des tuyaux déjà installés. Le collier VT-VVS-C, plus grand, est coupé par l'équipe d'installation sur place pour correspondre au bon diamètre et s'enroule facilement autour d'un tuyau déjà installé ou d'un nouveau tuyau. Les colliers de la série VT-VVS sont donc très efficaces pour améliorer les installations existantes et contribuer à réduire les bruits de structure.

Spécifications techniques

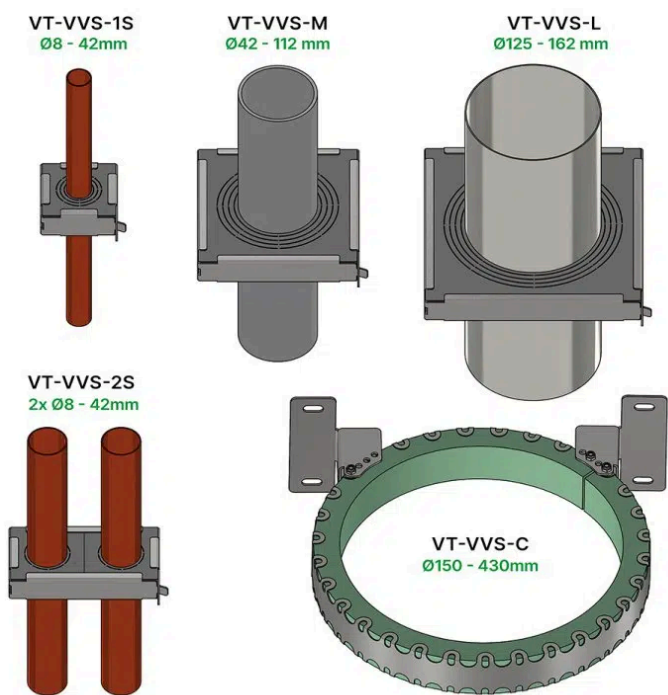

Gamme VT-VVS 1S et 2S

Type de produit	Type de coussin	Configuration des trous		Tuyaux courants Ø
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-1S/2S	Type 1	10	13	12
		16	20	18
		23	26	
		29	33	
		36	40	
	Type 2	8	10	8, 10
		13	16	15
		20	23	22
		26	29	28
		33	36	35
		40	42	42

Gamme VT-VVS 1M

Type de produit	Type de coussin	Configuration des trous		Tuyaux courants Ø
		Min	Max	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-1M	Type 1	42	47	
		52	57	54
		62	67	
		72	77	75, 76
		82	87	
		92	97	
		102	107	
	Type 2	47	52	50
		57	62	
		67	72	
		77	82	
		87	92	88.9
		97	102	100
		107	112	108, 110

Gamme VT-VVS 1L

Type de produit	Type de coussin	Configuration des trous		Tuyaux courants Ø
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-1L	Type 1	112	117	
		122	127	125
		132	137	
		142	147	
		152	157	
	Type 2	117	122	
		127	132	
		137	142	
		147	152	
		157	162	160

Gamme VT-VVS C

Type de produit	Type de coussin	Configuration des trous		Application courante
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-C	Bande élastique	150	430	Spiro



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo					