



Pinces élastiques de suspension de tuyaux VT-VVS

Les colliers de serrage élastiques VT-VVS de Vibratec sont conçus pour réduire les bruits de structure. Il est très polyvalent, car il convient parfaitement à l'installation de nouveaux tuyaux ou à l'amélioration d'installations antérieures. Nous proposons cinq tailles de colliers différentes : Small, Medium, Large, Custom et Small pour les tuyaux doubles.

Tuyau simple VT-VVS-1M (moyen)

Le collier de serrage Vibratec VT-VVS 1M, de taille moyenne, est conçu pour réduire les bruits de structure. Il est très polyvalent puisqu'il convient parfaitement à l'installation de nouveaux tuyaux ou à l'amélioration d'installations antérieures.

Caractéristiques du produit

VT-VVS-1M Diamètre Ø42-112mm

Ce produit est livré avec deux types de coussinets élastiques. Ils ont des configurations de trous perforés différentes, c'est pourquoi ils sont marqués 1 ou 2 dans le coin supérieur gauche. Lors de l'installation, détachez la ou les parties du tampon nécessaires pour adapter le collier au bon diamètre de tuyau.

Diamètres de tuyaux courants dans cette gamme :

Tubes en cuivre : Ø42, Ø54, Ø76,1, Ø88,9, Ø108,

Tuyaux d'égout : Ø50, Ø70, Ø110

Tuyaux Spiro : Ø80, 100


Applications des produits

Parfait pour les installations CVC et les suspensions de tuyaux montées dans la structure du sol, sur les murs ou les plafonds dans les bâtiments où les bruits de structure doivent être réduits pour respecter les exigences acoustiques.



Montage sur des installations de tuyauterie existantes

Les coussinets élastiques sont dotés d'une fente centrale qui permet de monter le collier sur des tuyaux déjà installés. Le collier VT-VVS est donc très efficace pour moderniser les installations existantes et réduire les bruits de structure.


Spécifications techniques

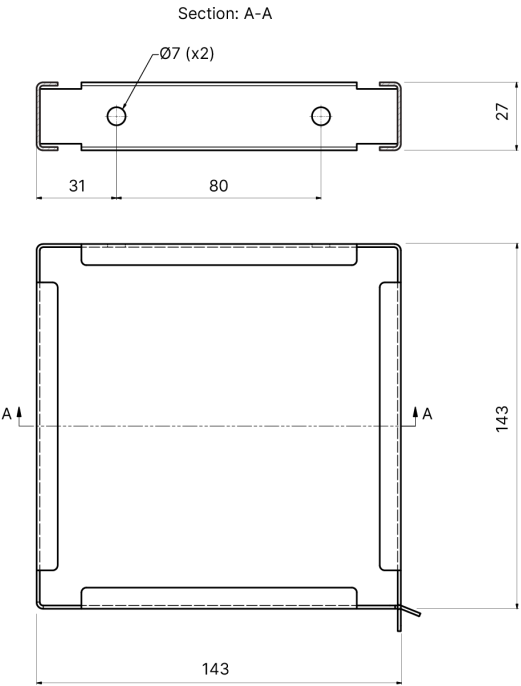

Type 1

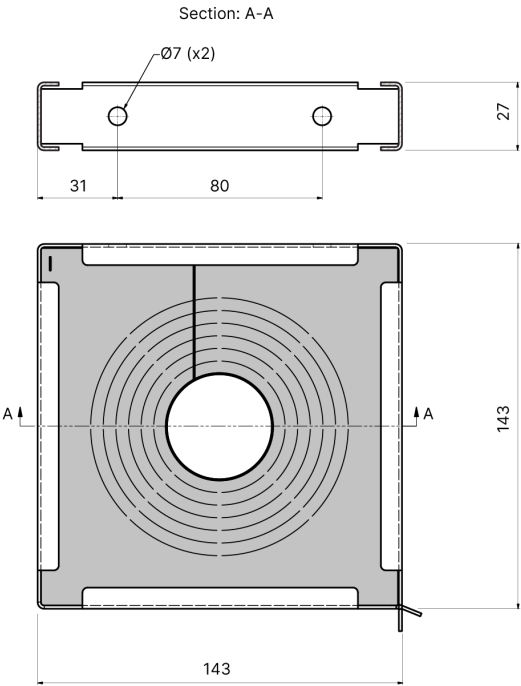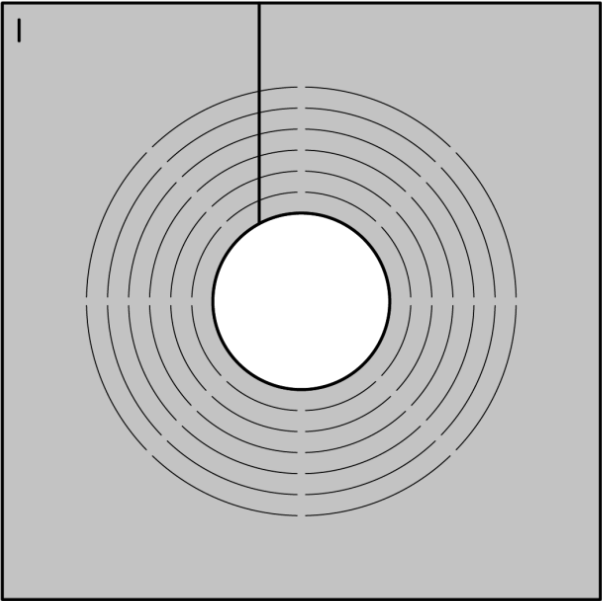

Type 2

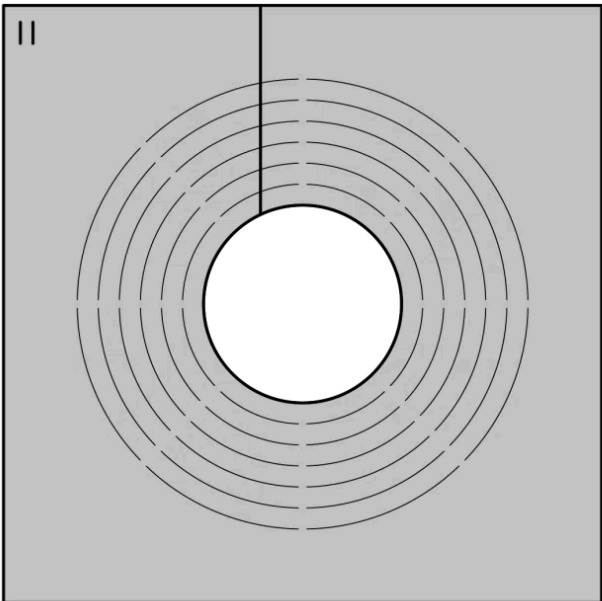

Gamme VT-VVS 1M

Type de produit	Type de coussin	Configuration des trous		Tuyaux courants Ø
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-1M	Type 1	42	47	
		52	57	54
		62	67	
		72	77	75, 76
		82	87	
		92	97	
		102	107	
	Type 2	47	52	50
		57	62	
		67	72	
		77	82	
		87	92	88.9
		97	102	100
		107	112	108, 110

Téléchargements



Spécifications techniques du VT-VVS-1M



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo