



Support élastomère DMS 077 - 158

Un support en élastomère avec des éléments résilients en caoutchouc naturel (NR) ou en nitrile (NBR) en dureté Shorer 40 ou 60. Ces isolateurs de vibrations ont une fréquence propre comprise entre 10 et 15 Hz pour la plage de charge recommandée. Pièces métalliques en acier zingué. Equipés d'une butée mécanique.

Caractéristiques du produit



Fréquence propre : 10-15 Hz

Facteur dynamique : ca. 2.

Raiseur approx : 1,15 x la Raiseur verticale.


Applications des produits

Suspension élastique des compresseurs, moteurs, pompes, ventilateurs, etc. à bord des navires et des véhicules.

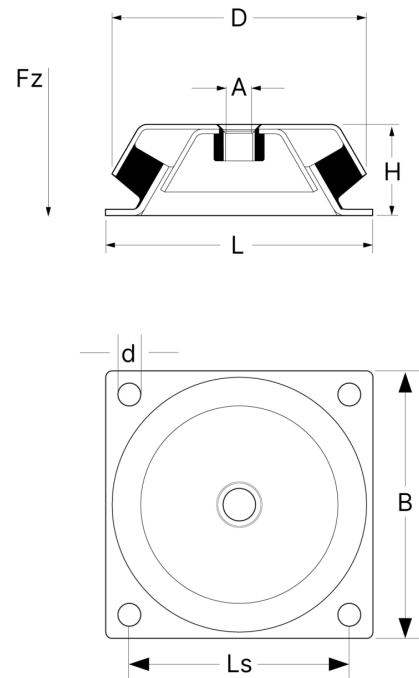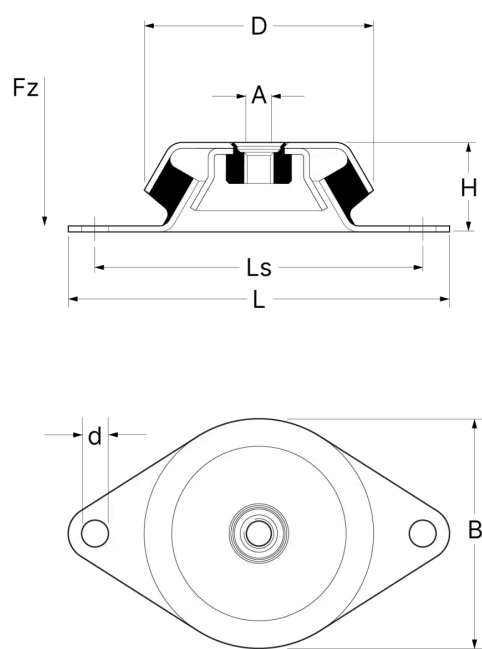


VT-DMS 077

Load F_z

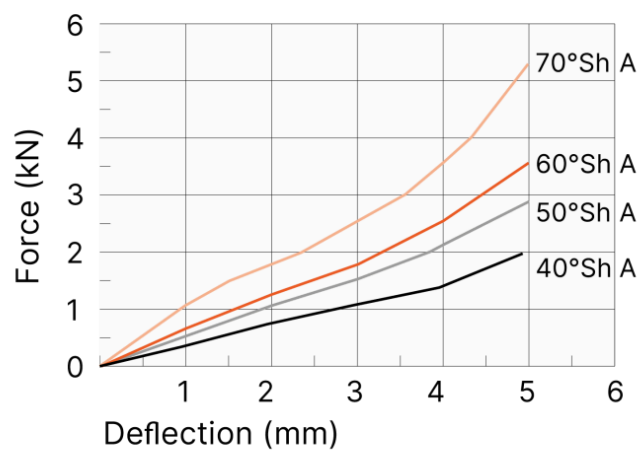


VT-DMS 094

Load F_z

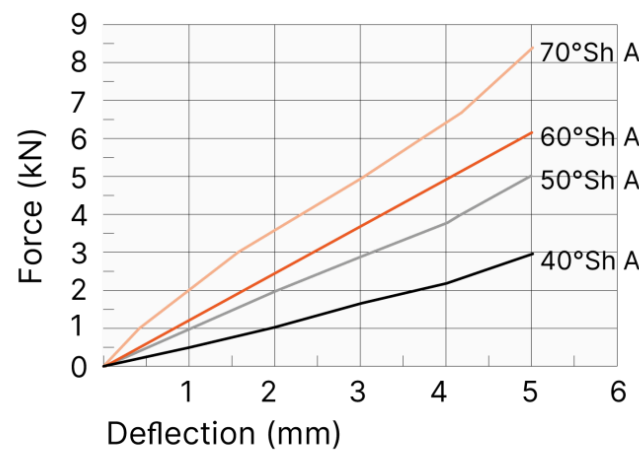


VT-DMS 108

Load Fz

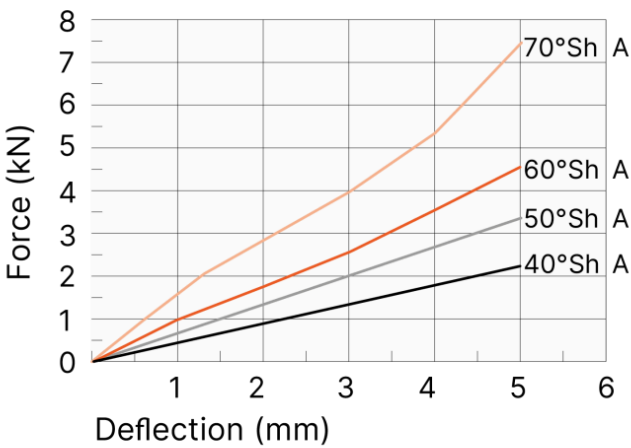


VT-DMS 120

Load Fz

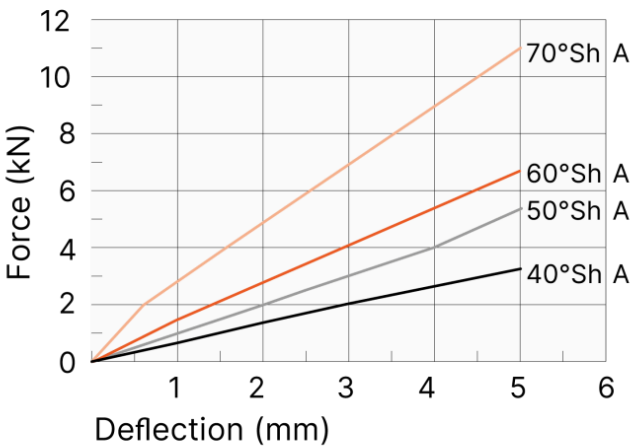


VT-DMS 144

Load Fz

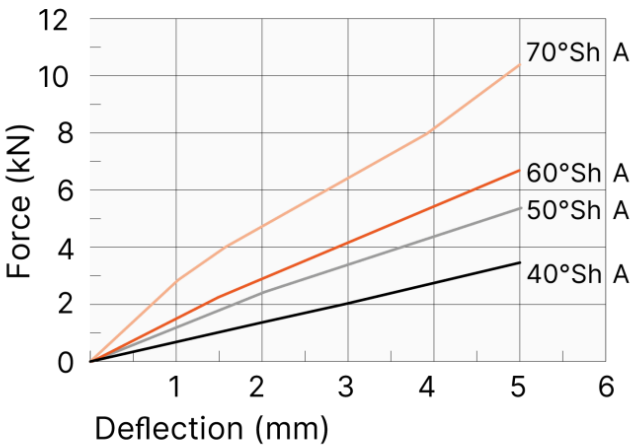

VT-DMS 158

Load Fz

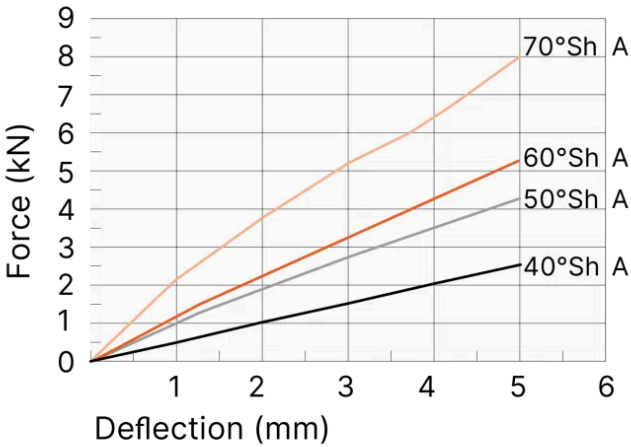

Dimensions

Type	Assiette	L	B	H	Ls	D	d	A
DMS 077	◇	128	77	30	110	77	2x Ø9	M10
DMS 094	◇	144	94	35	124	94	2x Ø10	M10
DMS 108	◇	172	108	38	144	108	2x Ø13,5	M16
DMS 120	◇	186	120	42	158	120	2x Ø13,5	M16
DMS 144	◇	212	144	48	182	144	2x Ø13,5	M16
DMS 158	□	170	170	58	140	162	4x Ø14,5	M20

Charge à 3 et 5 mm de déflexion

Type	Charge en daN (≈ kg) à 3 mm de déflexion		Charge maximale en daN (≈ kg) à 5 mm de déflexion		Poids (kg)
	40 Sh	60 Sh	40 Sh	60 Sh	
DMS 077	103	180	176	332	0.3
DMS 094	162	320	296	562	0.45
DMS 108	147	283	254	623	0.7
DMS 120	195	392	348	648	0.9
DMS 144	186	385	318	636	2.0
DMS 158	208	356	340	592	2.1



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin  vibratec.org/youtube  vibratec.org/vimeo					