



Support élastomère M 7 - M 1500

Isolateur en caoutchouc basse fréquence principalement destiné à l'isolation des vibrations des machines tournantes. La conception permet une grande déflexion, ce qui se traduit par une faible fréquence de résonance et une isolation efficace contre les vibrations. Il peut également offrir une protection contre les petits chocs.

Caractéristiques du produit

Peut également être livré en AISI 316L

Fréquence propre : 8-12 Hz (les variantes plus grandes ont une fréquence propre plus basse en raison d'une déflexion plus importante).

Facteur d'amplification : 3-4


Pour les supports anti-chocs, voir la gamme de Isolateurs à câble A01-A22.

Applications des produits


Support élastomère pour les suspensions de compresseurs, de groupes CA, de ventilateurs, de pompes et d'autres machines tournantes, d'équipements électroniques, etc.

Spécifications techniques


Elastomer Mount M 7 - M 1500

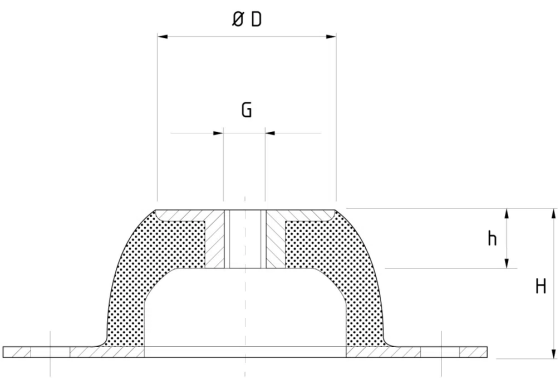

M 7, M 25, M 50, M 100, M 200

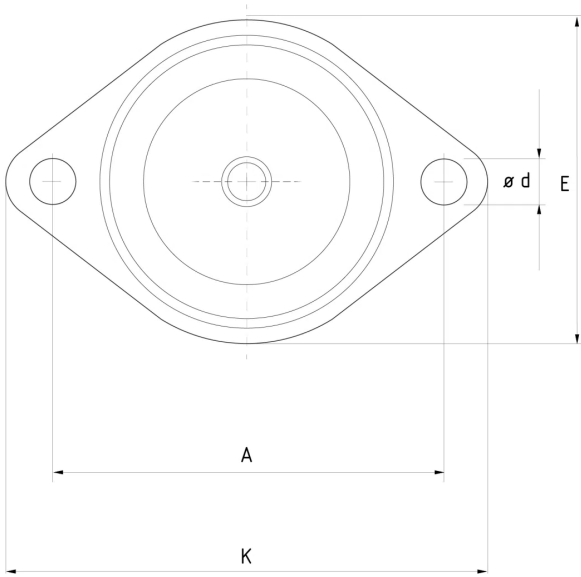

M 400, M 600, M 1500

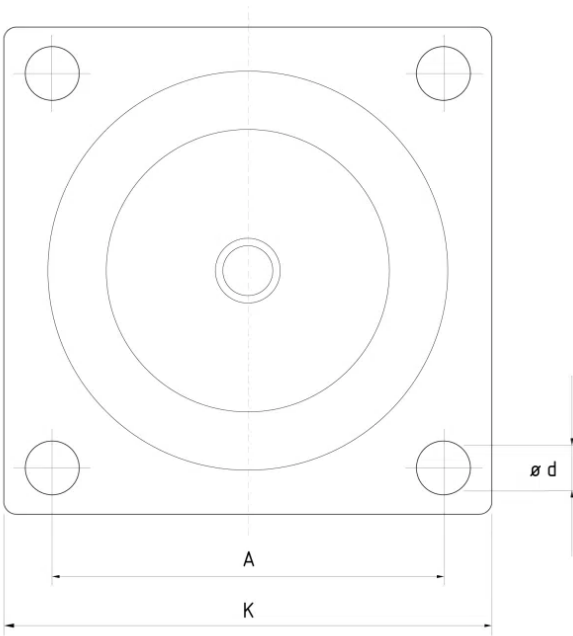

Plage de charge

Réf.	Plage de charge en (kg)		Déflexion statique maximale
	40°	60°	(mm)
M 7	2 - 6	4 - 13	5
M 25	8 - 35	18 - 60	6
M 50	10 - 65	20 - 150	9
M 100	15 - 85	45 - 200	10
M 200	50 - 150	80 - 320	11
M 400	60 - 300	200 - 750	15
M 600	100 - 500	250 - 980	20
M 1500	200 - 1200	400 - 1800	40

Dimensions métriques

Type	D	E	A	K	H	h	d	G
M 7	18	43	50	64	20	7	7.0	M6
M 25	33	56	66	85	25	11	8.0	M8
M 50	45	76	92	114	35	14	10.0	M10
M 100	53	96	110	136	40	15	11.5	M10
M 200	58	101	124	151	45	13	11.5	M10
M 400	70	-	120	150	63	18	14.5	M12
M 600	100	-	160	200	85	25	14.5	M16
M 1500	186	-	250	310	160	43	18.0	M24



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin  vibratec.org/youtube  vibratec.org/vimeo					