


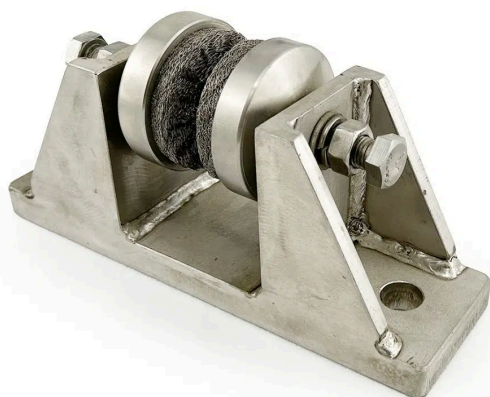

Support en acier VTCI-2000S-A4

Vibratec Cushion Isolator à utiliser comme support de glissement élastique. Les éléments résilients et les parties de la structure de l'isolateur sont tous en en acier inoxydable AISI 316 (A4).

Caractéristiques du produit

Fréquence propre : 15-25 Hz

Maximum amplitude d'excitation : $\pm 0,3$ mm

Facteur d'amplification (résonance) : < 6

Charge statique maximale : 2000 kg

Maximum surcharge dynamique : 5000 kg

Epaisseur de l'aillette (x) : 12,5 - 20 mm

Expansion admissible (z) : 20 mm

Plage de température : De -90 °C à +350 °C

Poids de l'isolateur : 7,5 kg

Applications des produits


Centrales électriques offshore et industrielles, etc.

Suspension d'échappements et de conduits à haute température dans des environnements corrosifs.

Notes

L'isolateur est fourni avec des rondelles supplémentaires pour s'adapter aux variantes d'épaisseur d'aillettes de 12,5, 14, 18 et 20 mm. Comme les éléments élastiques sont très progressifs, l'écart de 14 mm peut également être utilisé pour des ailettes de 16 mm d'épaisseur.

Spécifications techniques

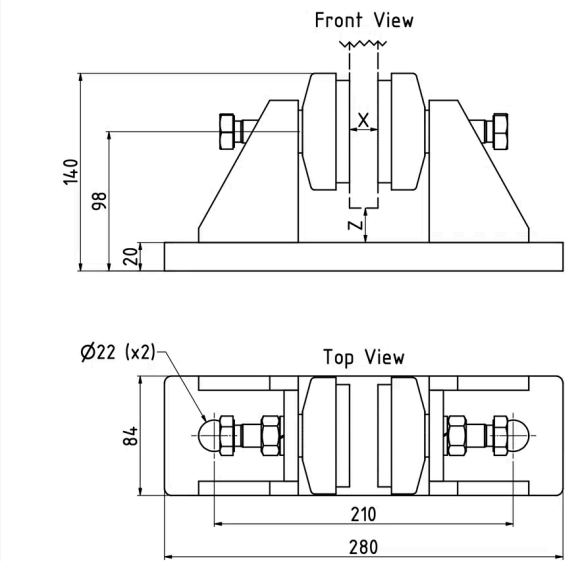

Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo