

Montage en élastomère DMS 020

Ce support en élastomère est un isolateur en caoutchouc pour la suspension des moteurs et des machines dans les applications terrestres et marines. Disponible en dureté 40, 55 ou 70 shore. Il s'agit d'un isolateur de vibrations dont la fréquence propre est comprise entre 10 et 15 Hz pour la plage de charge recommandée.

Caractéristiques du produit

Un support en élastomère avec des éléments résilients en caoutchouc naturel (NR) ou en nitrile (NBR) en dureté Shorer 40, 55 ou 70 Shore. Pièces métalliques en acier zingué. Équipé d'une butée mécanique.


Fréquence naturelle : 10 - 15 Hz

Facteur dynamique : environ 2.

Applications des produits


Suspension élastique des compresseurs, moteurs, pompes, ventilateurs, etc. à bord des navires et des véhicules.

Spécifications techniques

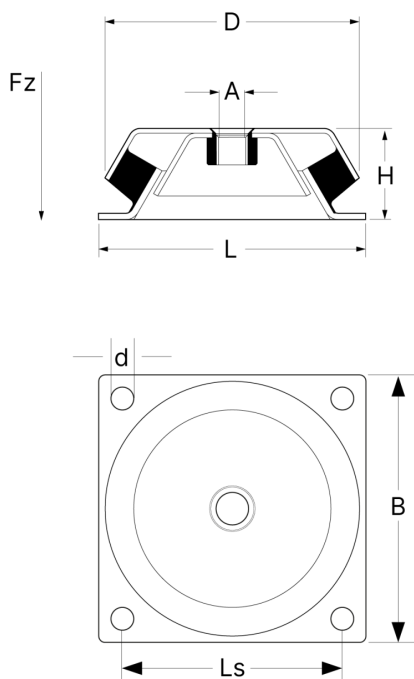

VT-DMS 020

Load Fz

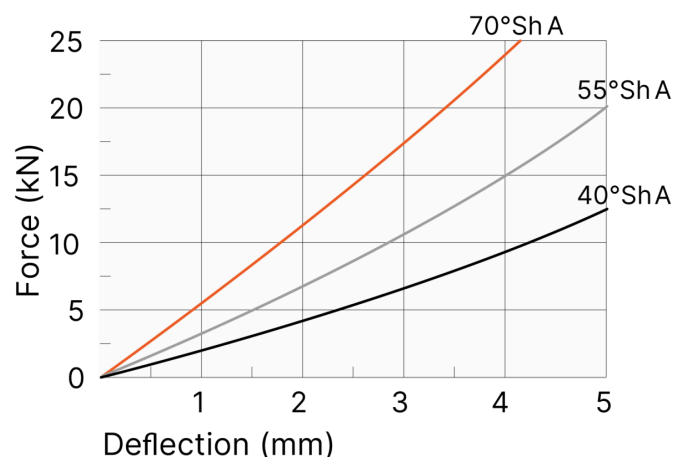

Dimensions

Type	Assiette	L	B	H	Ls	D	d	A
DMS 020		184	184	63	150	175	4x Ø13	M20

Plage de charge et poids

Type	Charge en daN (≈ kg) à 3 mm de déflexion			Charge maximale en daN (≈ kg) à 5 mm de déflexion			Poids (kg)
	40 Sh	55 Sh	70 Sh	40 Sh	55 Sh	70 Sh	
DMS 020	776	1157	1551	1475	2169	2852	2.8



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo