



Support élastomère PC 100 - 182

Un support en élastomère avec des éléments résilients en caoutchouc naturel (NR) ou en nitrile (NBR) en dureté shore 45, 55, 65 et 75. Pièces métalliques en acier chromaté. Equipé d'une butée mécanique.




Caractéristiques du produit

Une série d'isolateurs avec une fréquence propre de 9 à 15 Hz pour la plage de charge recommandée.


Facteur dynamique : ca. 1.3 - 2.

Applications des produits


Suspension élastique des compresseurs, moteurs, pompes, ventilateurs, etc. à bord des navires et des véhicules.

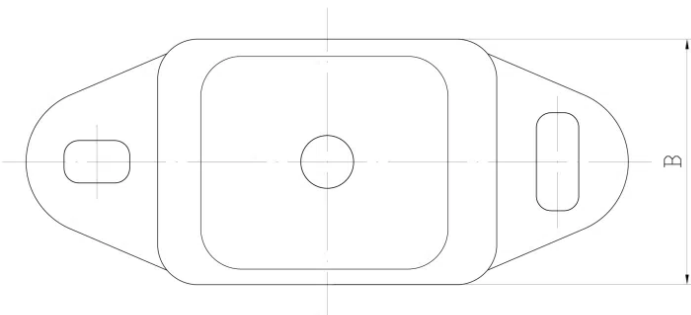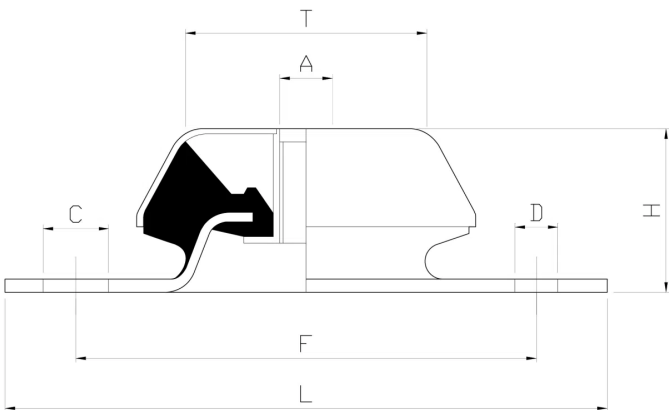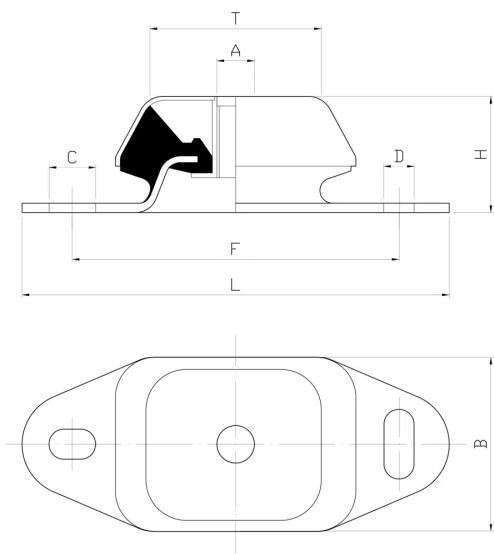


PC 100

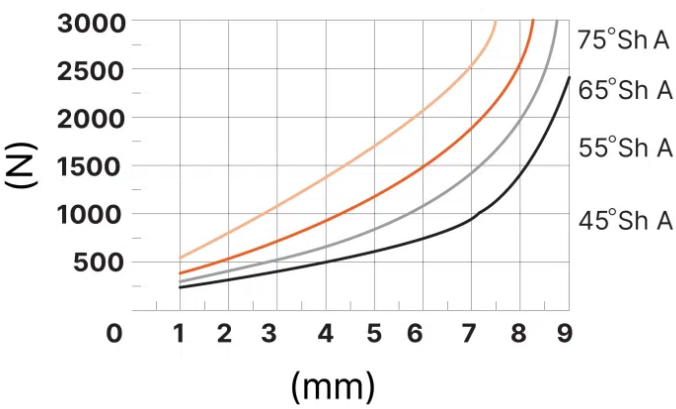

PC 140

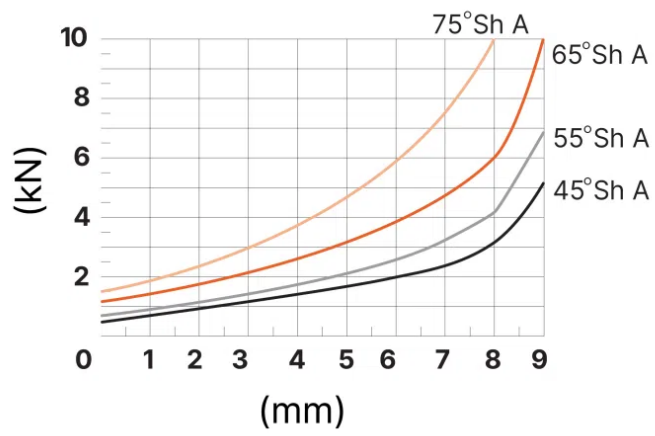

PC 182

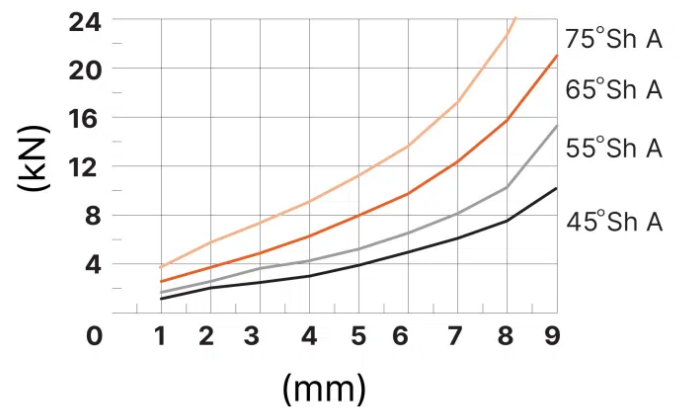



PC-100-182-Spécifications techniques

pc-100-182-technical-specifications.xlsx

Dimensions

Réf.	L	B	H	T	F	C	D	A
PC-100	120	60	38	60	100	11 × 14	11 × 14	M12
PC-140	183	75	50	75	140	20 × 13	13 × 30	M16
PC-182	230	112	70	80	182	26 × 18	18 × 34	M20

Spécifications techniques

Réf.	Plage de charge maximale en daN (≈ kg)				Poids (kg)
	45 Sh	55 Sh	65 Sh	75 Sh	
PC-100	50	70	100	-	0.3
PC-140	175	200	350	-	0.85
PC-182	500	625	1000	1400	2.15

Raiseur

Raiseur dans le plan horizontal		
Réf.	kL	kB
PC-100	2,5 x kV	0,75 x kV
PC-140	2,7 x kV	0,70 x kV
PC-182	2,6 x kV	0,85 x kV
kV = Raiseur verticale		
kL = Raiseur le long de l'isolateur		
kB = Raiseur à travers l'isolateur		

VIBRATEC

Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo