



Supports métalliques V 118 - MG - V 318

Support entièrement métallique avec des caractéristiques d'équifréquence pour la Plage de charge définie.

Caractéristiques du produit

Série de supports entièrement métalliques présentant des caractéristiques d'équifréquence pour la Plage de charge définie, capables de supporter des charges de traction élevées.

- coupelle supérieure et base en fonte
- arbre en fonte
- coussin entièrement métallique (acier inoxydable 18/8)
- protection : peinture et pièces en fonte
- poids

Fréquences de résonance :

- axial : 18 à 25 Hz
- radial : 18 à 25 Hz

Amplitude maximale de l'entrée sinusoïdale : $\pm 0,3$ mm



Facteur d'amplification à la résonance : < 6

Température de fonctionnement : -70°C à $+300^{\circ}\text{C}$

Résistance ultime : voir tableau

Applications des produits

- Suspension de machines-outils : machines à meuler, machines à broyer, presses à mouches, machines à priser, machines textiles
- suspension de machines tournantes : moteurs, pompes, etc., tournant à plus de 2500 tours/minute
- Suspension de convoyeurs aériens, de structures métalliques, de cabines, d'équipements
- marine : suspension des moteurs, tuyaux d'échappement, collecteurs, etc.

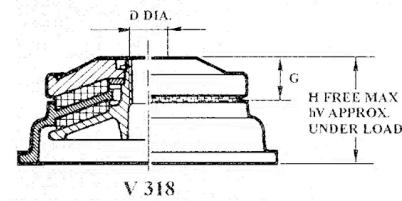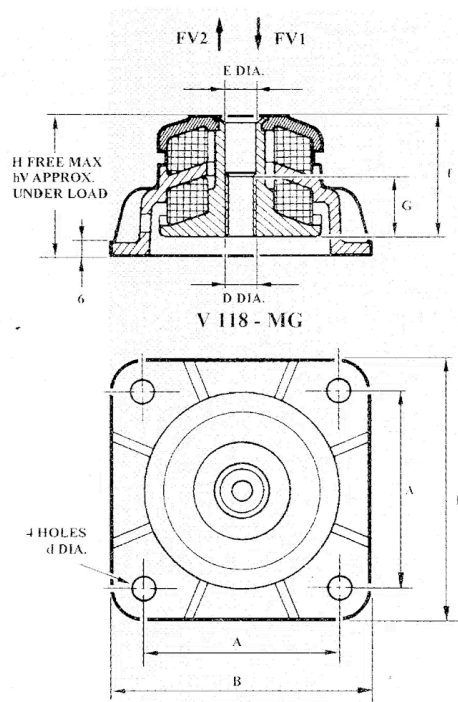

Dimensions

Réf.	A	B	D	E	G	H	d	f	hV1	hV2
V 118 - MG	100	130	M16	16.5	31	73	12.5	63	68	77
V 318	170	220	M27	-	88	97	97	-	93	100

Plage de charge

Réf.	Charge statique	Charges dynamiques maximales en daN	Charges dynamiques maximales en daN
	(daN)	Compression FV 1	Tension FV 2
V 118 - MG	50 - 900	4500	1500
V 318	250 - 7000	22500	9000



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo