



Supports métalliques VT-DZ-S

Isolateur entièrement métallique pour la suspension élastique de moteurs, de pompes, de générateurs et de tuyaux d'échappement


Caractéristiques du produit

- Boîtier en acier, revêtement KTL
- Axe, couvercle supérieur et assise du coussin en acier, revêtement KTL
- Anneau de sécurité DIN 471, acier inoxydable
- Coussin d'amortissement en fil d'acier inoxydable
- Capacité de charge statique et dynamique élevée
- Conception compacte
- Longue durée de vie
- Sans entretien

Applications des produits

Suspension élastique des moteurs, pompes, générateurs et tuyaux d'échappement

Spécifications techniques

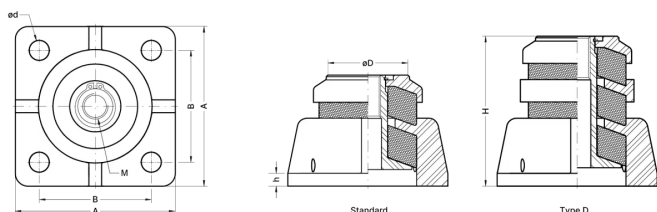



Metal-Mount-VT-DZ-S-technical-specifications

metal-mount-vt-dz-s-technical-specifications.xlsx

Spécifications

Type	Dimensions (mm)							Charge (daN) compression - traction		Fréquence	Poids		
	A	B	Ø D	Ø d	H	h	M	Statique	Dynamique	(Hz)	(kg)		
VT-DZ-S - 60-1	80	64	35	8.2	50	6	M12	5 - 60	200	15 - 20	0.7		
VT-DZ-S - 250-1					75			50 - 250	500				
VT-DZ-S - D60-1								5 - 60	200	8 - 10	0.8		
VT-DZ-S - D250-1								50 - 250	500				
VT-DZ-S - 900-1	100	70	52	12.5	70	8	M16	50 - 900	3500	15 - 20	~ 1.4		
VT-DZ-S - D900-1					94					11 - 15	~ 1.7		
VT-DZ - 1500-1	130	100	58	84	10	250 - 1500		15 - 20		~ 3.1			
VT-DZ-S-D1500-1				109				11 - 15		~ 3.7			



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo