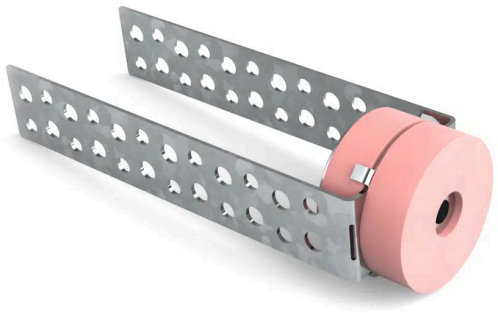


Isolateurs muraux VT-AWS

VT-AWS (Acoustic Wall Suspension) est utilisé pour désolidariser les murs intérieurs afin d'éviter la transmission des vibrations et des sons nés de la structure.

Caractéristiques du produit

Le support mural VT-AWS est un produit certifié EPD.

Applications des produits

Parfait pour découpler les murs afin d'améliorer la réduction du bruit entre les pièces, les appartements, les couloirs, les ascenseurs, les restaurants, les centres de formation, les usines, etc. Voir notre vidéo sur la conception du système :

Vibratec AWS Wall System

Vibratec Akustikprodukter

00:35

Installation


Utiliser environ 1 VT-AWS pour 2 mètres carrés de mur.

1. Fixer l'élément VT-AWS avec une vis à travers le trou central, le diamètre du trou est de 6 mm. Comprimer la fixation jusqu'à ce que la distance cylindrique soit en contact avec le mur existant.
2. Plier les rabats au bord du caoutchouc.
3. Utiliser des vis autotaraudeuses pour fixer le produit dans le rail mural ou le montant.
4. Si nécessaire, enlever les rabats excessifs lorsqu'ils sont vissés sur le rail ou le goujon.

Le VT-AWS peut également être utilisé comme suspension de plafond. L'élément élastique vers le haut doit alors être remplacé par un matériau plus souple.

Contactez Vibratec pour obtenir de l'aide.

Spécifications techniques

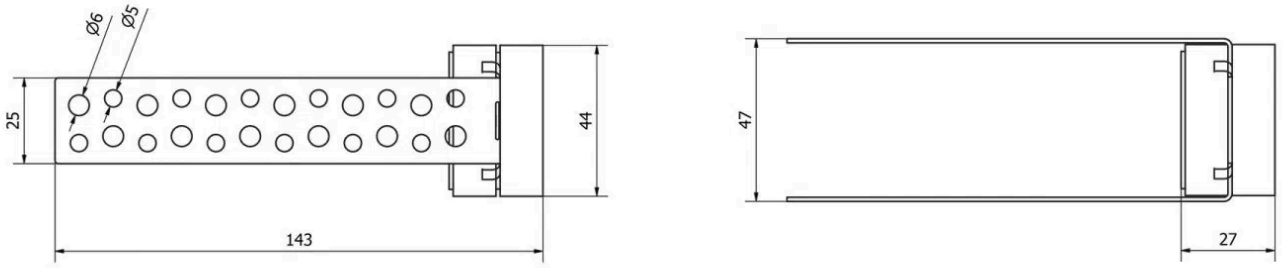

Téléchargements

Document EPD | EPD-IES-0030216:001 anglais

VIBRATEC

Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo