

Isolateurs muraux VT-WH

Le support mural VT-WH (Wall Hanger) est utilisé pour découpler les murs intérieurs afin d'empêcher la transmission des vibrations et des sons nés de la structure.

Caractéristiques du produit

Les produits de suspension acoustique Vibratecs sont utilisés pour découpler les murs intérieurs afin d'empêcher la transmission des vibrations et des sons nés de la structure. La désolidarisation des murs est l'une des méthodes les plus efficaces pour isoler une pièce. L'idée est de séparer, par exemple, le mur de façade du mur d'ossature afin de créer un vide qui interrompra le chemin direct du son.

Le support mural VT-WH est un produit certifié EPD.

Applications des produits

Installation


Utiliser environ 1 VT-WH pour 2 mètres carrés de mur.


1. Fixer l'élément VT-WH à l'aide d'une tige filetée (non fournie), le diamètre du trou étant de 6 mm.
2. Utiliser des vis autotaraudeuses pour fixer le produit dans le rail mural ou le montant.

Le VT-WH peut également être utilisé comme suspension de plafond. L'élément élastique vers le haut doit alors être remplacé par un matériau plus souple.

Contactez Vibratec pour obtenir de l'aide

Spécifications techniques

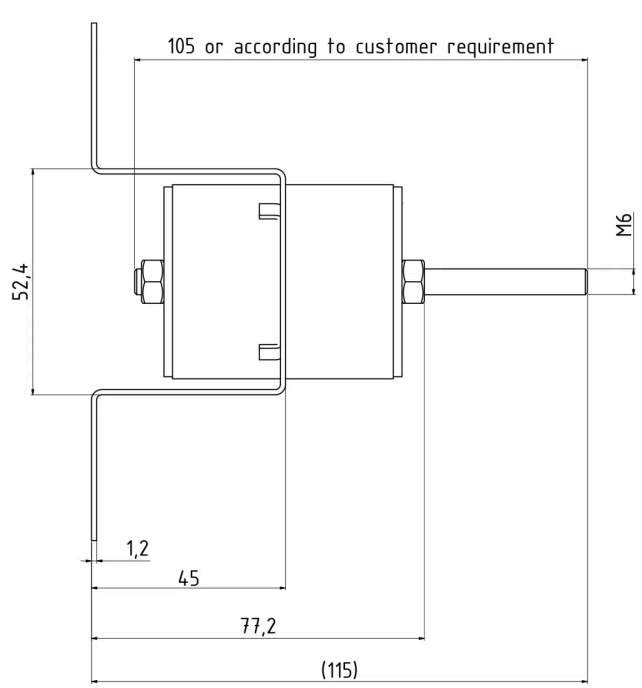

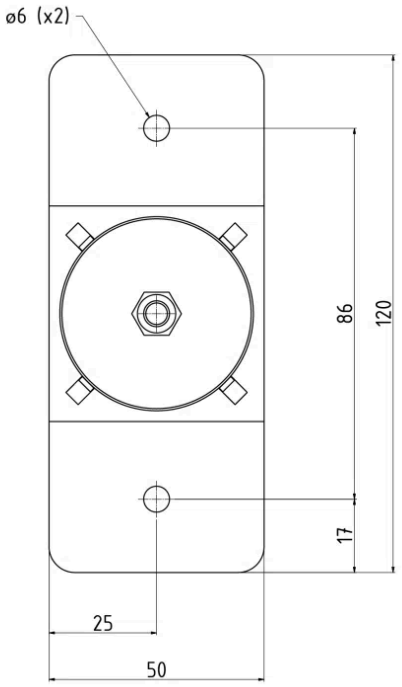

Téléchargements

Document EPD | EPD-IES-0030216:001 anglais

VIBRATEC

Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo