

Support pendulaire métallique VT281P - VT283P

Support entièrement métallique à double effet.
Élément résilient, coussin en fil d'acier inoxydable.
Autres pièces en acier doux peint.

Caractéristiques du produit

Monture à faible fréquence propre, 15-20 Hz. Accepte les forces de tension statiques et dynamiques.
Facteur d'amplification : <4
Plage de température : -90 °C à +600 °C
Maximum excitation : $\pm 0,3\text{mm}$



Applications des produits

Isolation des tuyaux d'échappement, d'air et de vapeur avec un fluide chaud supérieur à 650°C. Stabilisation des châssis et des équipements sur les navires, les véhicules, etc.

Notes

La longueur totale de la tige d'extension est de 330 mm pour le VT281P et de 500 mm pour le VT283P. Il est bien sûr possible d'utiliser une tige plus longue, mais il y a un risque de rupture lors des charges de compression.

Spécifications techniques

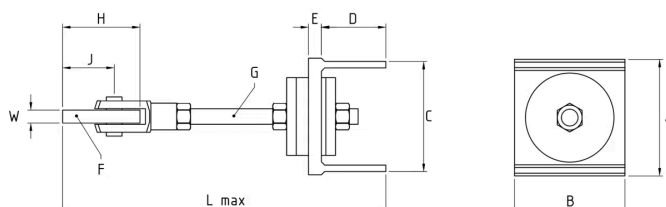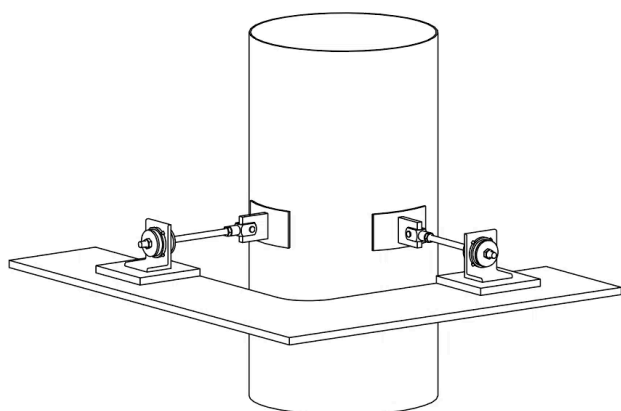



Monture pendulaire tout métal-VT281P-VT283P-technical-specifications

all-metal-pendulum-mount-vt281p-vt283p-technical-specifications.xlsx

Dimensions

Réf.	A	B	C	D	E	G	Lmax	F (LxLxH)	J
VT281P	180	180	170	100	20	M24×330	505	100×20×120	80
VT283P	210	200	200	100	25	M30×500	665	100×25×120	80

Plage de charge

Réf.	Gamme de charges en daN
VT281P	1000 - 3000
VT283P	2000 - 7000



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo