



Monture pendulaire entièrement métallique VTCL-300F-P - VTCL-700F-P

Support pendulaire double effet entièrement métallique pour l'isolation contre les vibrations et les chocs des tuyaux d'échappement, d'air et de vapeur. Stabilisation des châssis et des équipements sur les navires, les véhicules, etc. Isolateur VTCL en acier (revêtement céramique) avec coussins élastiques en acier inoxydable. Autres parties en acier galvanisé.

Caractéristiques du produit

Montage à faible fréquence propre : 15-20 Hz

Facteur d'amplification : <6

Plage de température : De -90 °C à +600 °C


Maximum excitation : $\pm 0,3\text{mm}$

Applications des produits




Isolation des tuyaux d'échappement, d'air et de vapeur. Stabilisation des châssis et des équipements sur les navires, les véhicules, etc.

Notes

La longueur totale de la tige d'extension est de 330 mm. Il est bien sûr possible d'utiliser une tige plus longue, mais il y a un risque de rupture lors des charges de compression.

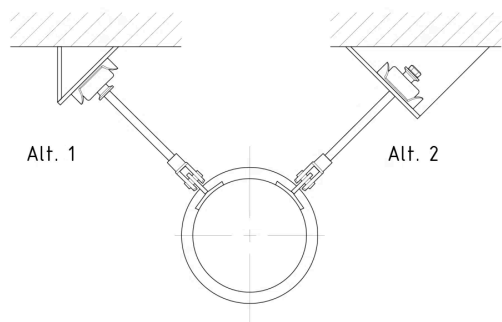

Example of elastic exhaust suspension

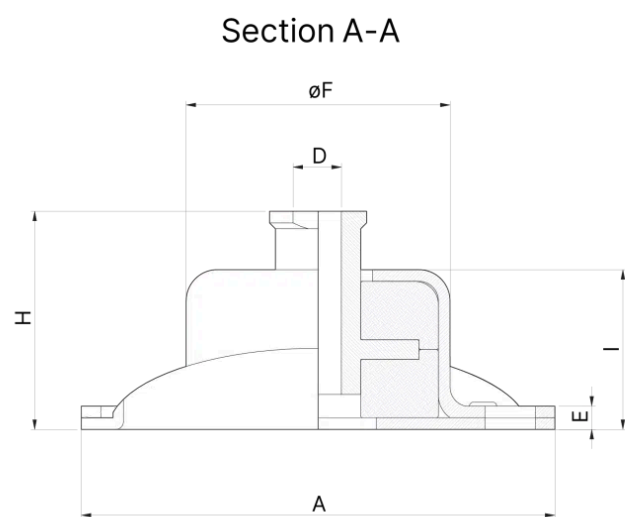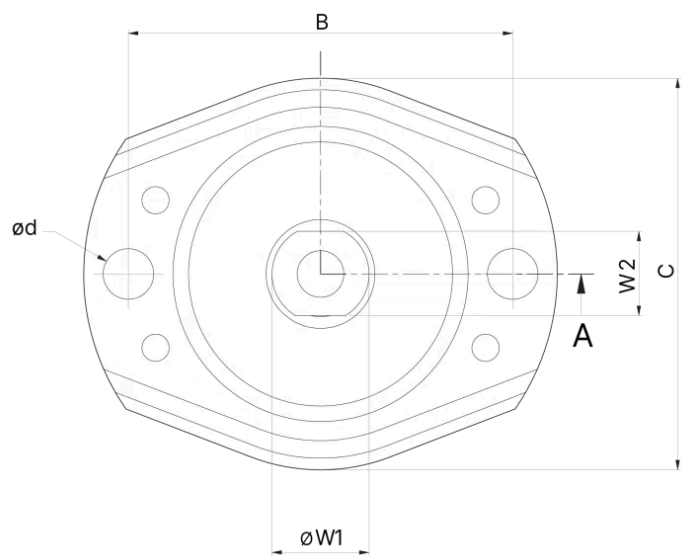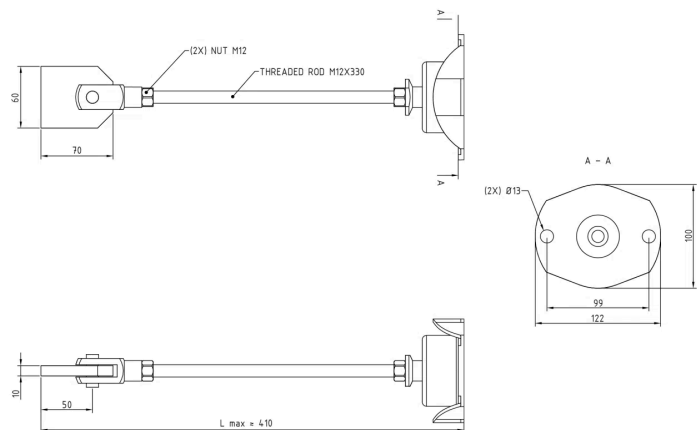



Caractéristiques techniques des montages pendulaires tout métal VTCI-300F-P et VTCI-700F-P

metal-pendulum-mount-vtci-300f-p_and_vtci-700f-p-technical-specifications.xlsx

Plage de charge

Réf.	Plage de charge (daN)
VTCI-300F-P	100 - 300
VTCI-700F-P	200 - 700

Dimensions

Réf.	A	B	C	D	E	F	H	I	W1	W2	d
VTCI-300F	121	99	100	M12	6	70	56	40.5	25	22	13
VTCI-700F											

Téléchargements



Monture pendulaire
entièrement
métallique VTCI-
300F-P & VTCI-
700F-P | TDS
english



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo					