



Support entièrement métallique VTCI-3500F

Isolateur à coussin Vibratec à utiliser comme point de fixation élastique. Isolateur à caractère équi fréquence ; 15-20 Hz pour la Plage de charge recommandée. Peut fonctionner en compression ou en tension.

Caractéristiques du produit

Les éléments résilients sont constitués d'un treillis métallique en acier inoxydable 18/8, d'un goujon en aluminium et d'un boîtier en acier.

Plage de charge : 1500 - 3500 kg

Hauteur à vide (H) : 66 mm

Maximum amplitude d'excitation : $\pm 0,3$ mm.

Facteur d'amplification : < 6 .

Plage de température : De -90 °C à $+600$ °C.

Maximum surcharge dynamique : 2 g

Protection : Peinture

Poids : 4,0 kg.



Applications des produits

- Suspension des machines-outils en général, notamment des machines de concassage, des broyeurs
- Suspension élastique des tuyaux d'échappement, des moteurs, des pompes, etc. sur les navires et les véhicules
- Pour les machines tournantes fonctionnant à plus de 30 Hz.

Note

Pour les petites charges, utiliser VTCI-300F, VTCI-700F ou VTCI-1500F. Pour les charges plus importantes, utiliser des isolateurs V318.

Spécifications techniques

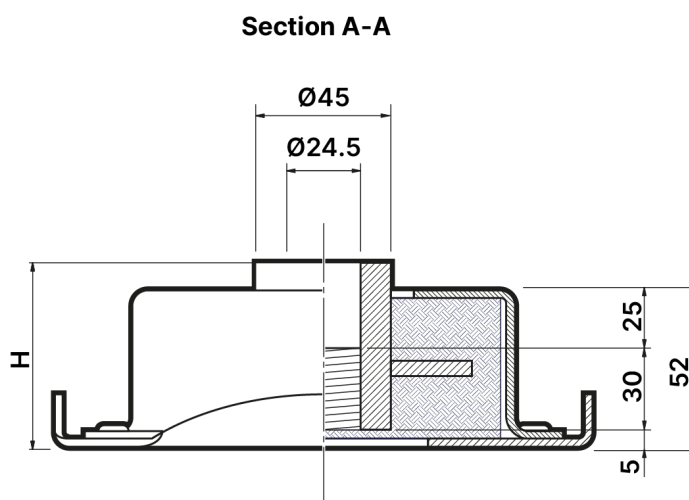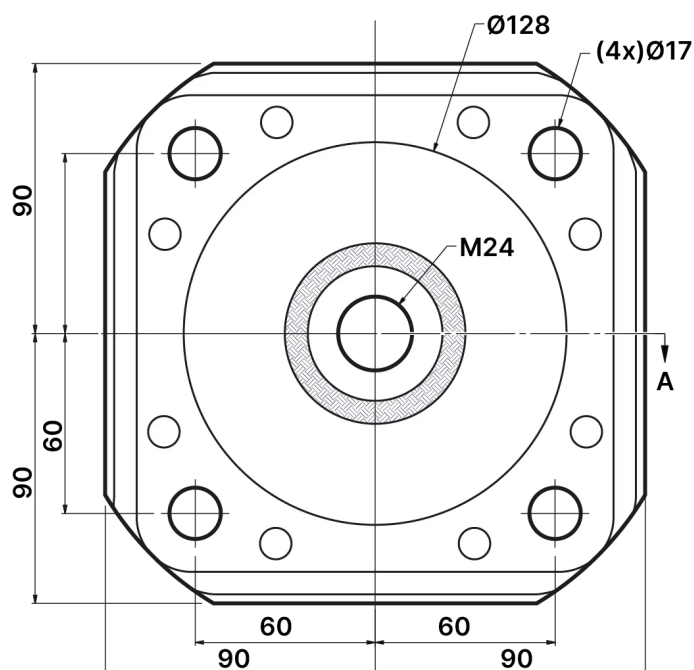



Support entièrement métallique VTCI-3500F

all-metal-mount-vtci-3500f-technical-specifications.xlsx

Propriétés

Référence	Plage de charge i daN ($\approx$ kg)	Hauteur sans charge (H)
VTCI-3500-F	1500 - 3500	66 mm

Téléchargements



Courbes de charge
VTCI-1500 et
3500F



Informations sur les contacts

Suède

+46 176207880
info@vibratec.se

Norvège

+47 33070750
info@vibratec.no

Danemark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estonie

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finlande

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Inde

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo