

Suspente de plafond VT-MSH

Le VT-MSH est un support d'isolation contre les vibrations, conçu pour être monté sur le dessus ou sur le côté. L'isolateur à ressort a une plage de charge allant de 5-7 kg à 20-30 kg avec le ressort le plus rigide et une fréquence naturelle de 4-5 Hz. Il peut être utilisé avec les suspensions et profilés Vibratec pour plafonds suspendus, ou tel quel pour suspendre des équipements tels que des haut-parleurs, des tuyaux ou des systèmes de ventilation.

Caractéristiques du produit

La rondelle située au-dessus de l'isolateur à ressort est dotée d'un insert fileté M6. Suspendez les équipements, les poutres et les systèmes de plafonds à l'aide, par exemple, de tiges filetées ou de boulons à œil.

Note

Pour les structures à poutres, le montage arrière des suspensions peut réduire la hauteur totale du système.


Applications des produits

Parfait pour suspendre du matériel :

- Intervenants
- Tuyaux
- Ventilation


Spécifications techniques

Spring deflected 5 mm in drawing

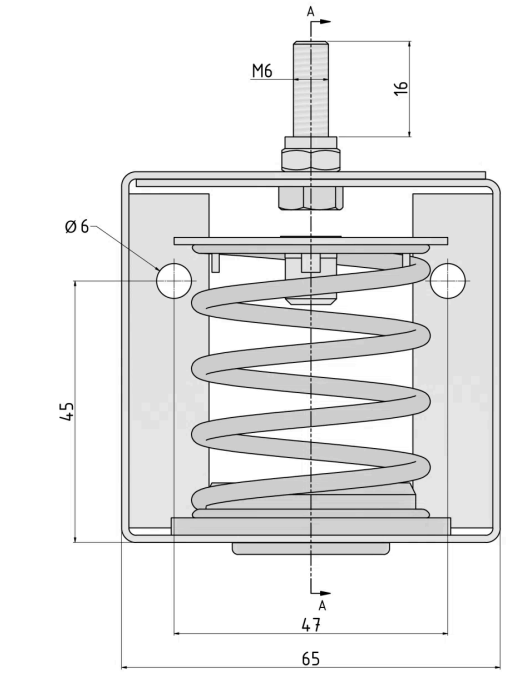

Spring deflected 5 mm in drawing

Section: A-A

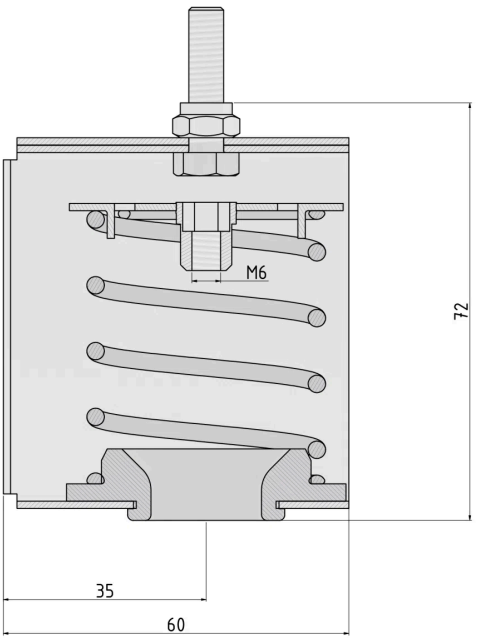

VT-MSH-technical-specification
ceiling-hanger-vt-msh-technical-specification.xlsx

Fiche 1

Type	Charge (kg)	Raideur (N/mm)	F_n (Hz)
VT-MSH-S-1	5 - 7	6	4 - 5
VT-MSH-S-2	6 - 9	7.6	
VT-MSH-S-3	9 - 13	10.7	
VT-MSH-S-4	13 - 20	17.5	
VT-MSH-S-5	20 - 30	27	
VT-MSH-S-6	30 - 50	39.7	

VIBRATEC

Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo