



Suspente de plafond VT-RFH

La suspension de plafond VT-RFH est une série de suspensions de plafond disponibles dans 5 plages de charge différentes. Le boîtier et la rondelle sont en acier zingué, les éléments élastiques sont en mousse de polyuréthane avec code couleur. Le coussin d'isolation est disponible en différentes Raseur en fonction de la charge.

Caractéristiques du produit

Déflexion :

4 - 8 mm pour les tampons de 50 mm

Fréquence de résonance :


7 - 10 Hz pour les tampons de 50 mm

Applications des produits

Pour la suspension élastique de type pendule de tuyauteries, d'équipements mécaniques, de ventilateurs, de conduits d'air, de haut-parleurs et de faux-plafonds. Le coussin antivibratoire REGUFOAM agit comme un isolateur de vibrations atténuant les bruits structurels.

Pour les petites charges, utiliser **VT-MCH**.

Spécifications techniques

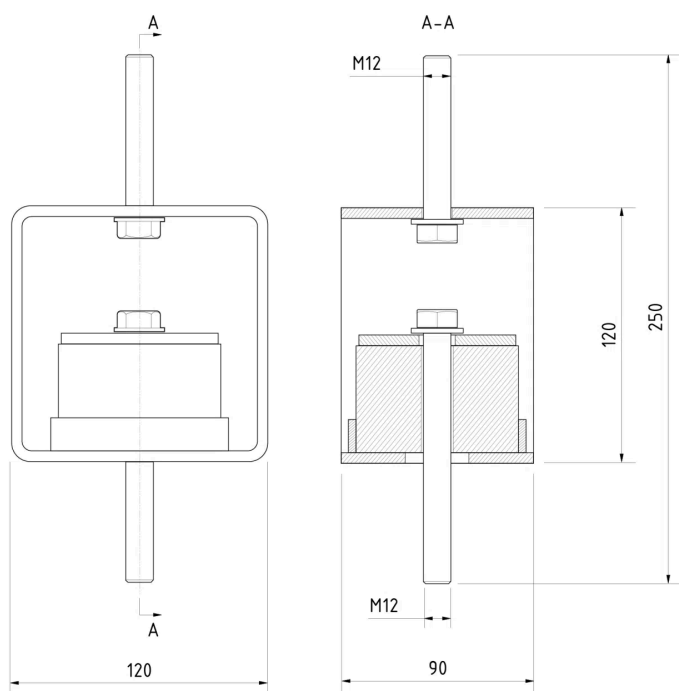

Plage de charge pour la suspenste

Type	Charge (kg)	Couleur
VT-RFH-220/50	20 - 40	Pourpre
VT-RFH-510/50	40 - 80	Beige
VT-RFH-570/50	80 - 140	Rose
VT-RFH-740/50	140 - 200	Rouge
VT-RFH-810/50	180 - 250	Marron



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo