



Suspente à ressort VT-4523

Suspension entièrement métallique avec ressort en acier à haute résistance. Pour l'isolation des tuyaux, des ventilateurs et des unités de refroidissement. Volutes en aluminium et boîtier en acier zingué.

Caractéristiques du produit


Montures à faible fréquence propre, 5-6 Hz, en fonction de la précharge.

- Accepte les forces de tension statiques et dynamiques.
- Maximum excitation : ± 1 mm.
- Résistance mécanique : 2 g.
- Facteur d'amplification : < 5 .
- Plage de température : -90°C à $+300^{\circ}\text{C}$

Applications des produits

- Isolation des tuyaux d'échappement, d'air, d'eau et de vapeur.
- Isolation des ventilateurs, de la ventilation et des agrégats de refroidissement.
- Stabilisation des châssis et des équipements sur les navires, les bateaux et les véhicules.

Spécifications techniques

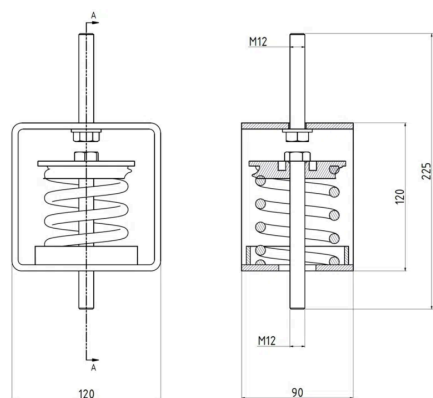

Plage de charge des ressorts

Type	Charge (daN ≈ kg)
VT-4523-01	30 -50
VT-4523-02	50 -80
VT-4523-03	80 -125
VT-4523-04	125 -195
VT-4523-05	195 -300



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo