


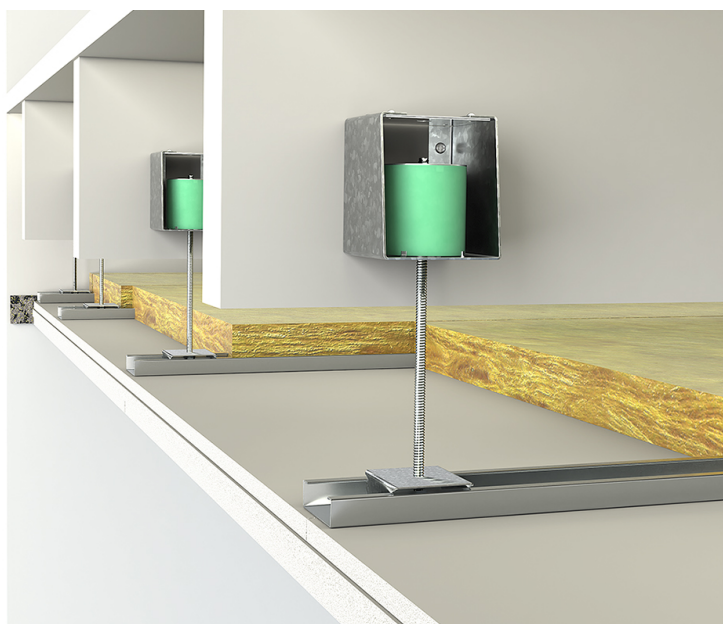

Système de plafond VT-MCH

Le système de plafond VT-MCH est conçu comme un plafond acoustique suspendu pour atténuer les bruits aériens et les bruits d'impact. La suspension peut être montée sur le dessus ou sur le côté. Il est utilisé avec les suspensions et les profilés encliquetables de Vibratec ou peut être utilisé comme suspension autonome pour des équipements tels que des haut-parleurs, des tuyaux ou des systèmes de ventilation.

Caractéristiques du produit

Une excellente caractéristique du système de plafond VT-MCH est que la suspension élastique peut être montée à l'arrière ou sur le dessus. Le montage arrière de la suspension sur une solive de plancher permet de réduire considérablement la hauteur du bâtiment. Lorsqu'une lame d'air plus importante est nécessaire, des tiges filetées peuvent être utilisées à la place des boulons.

L'utilisation de systèmes de plafonds à suspension élastique est un excellent moyen de réduire les bruits indésirables entre les étages d'un bâtiment. Ces plafonds suspendus élastiques doivent également être découplés des murs environnants à l'aide de notre bande élastique autocollante. VT-Strip et mastic acoustique VT-FAS

Les vis, les barres filetées, les clips et les profilés de plafond ne font pas partie du produit mais peuvent être inclus si un système de plafond complet est requis.



Le système de plafond VT-MCH est un produit certifié EPD.

Applications des produits

Associé aux suspensions et profilés clippables Vibratec :

- suspension acoustique des plafonds

Sans clic sur les cintres et les profilés :

- les équipements suspendus tels que les haut-parleurs, les tuyaux ou la ventilation.


Note (caractéristique)

Pour les structures à poutres, le montage arrière des suspensions peut réduire la hauteur totale du système.

Spécifications techniques


Ceiling System VT-MCH

Top mounted with click-on system

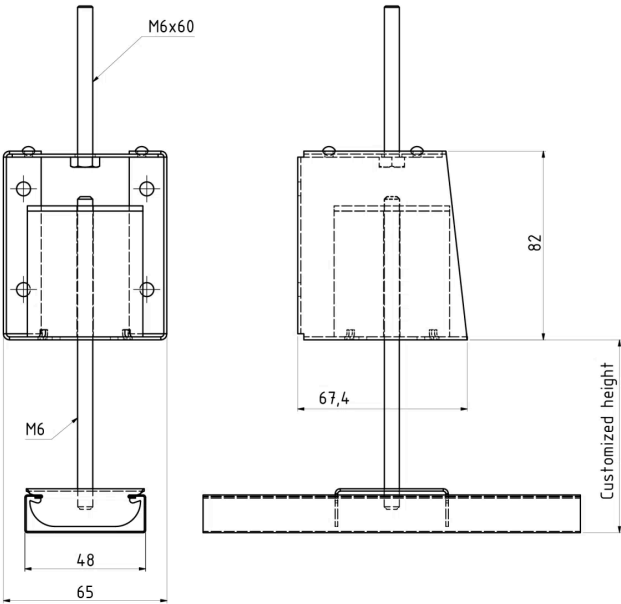



Ceiling System VT-MCH


Top mounted

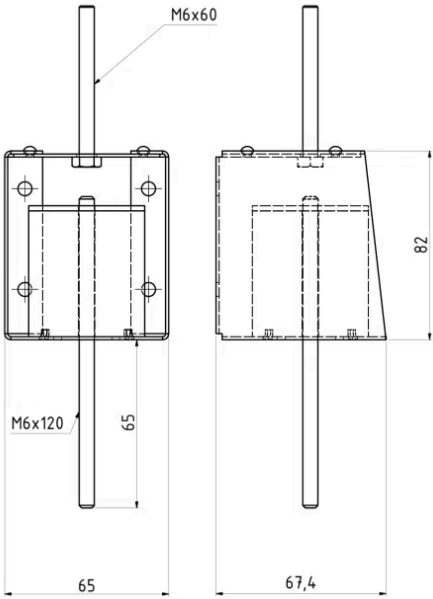

Ceiling System VT-MCH

Back mounted

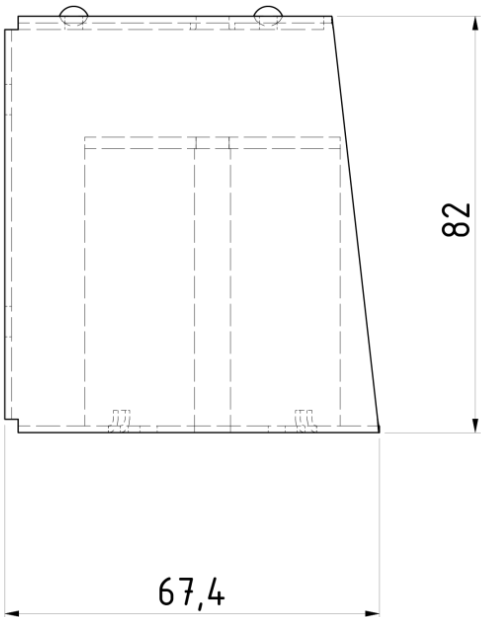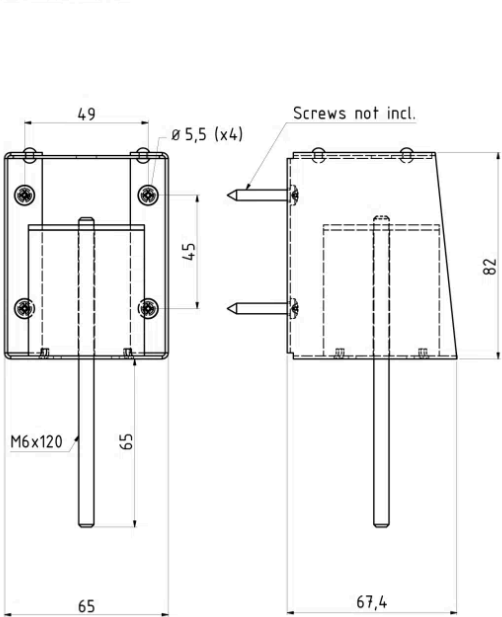

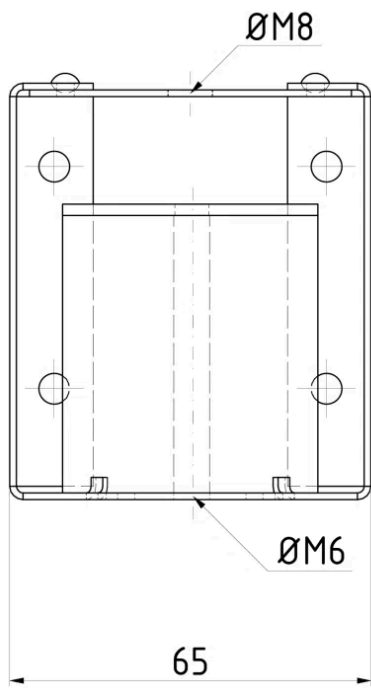

Fiche 1

Type	Charge (kg) / suspension	Fn (Hz)	Déflexion (mm)
VT-MCH-400/25	10 - 20	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-400/50	10 - 20	7 - 11	4 - 7
VT-MCH-510/25	20 - 30	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-510/50	20 - 30	7 - 11	4 - 7
VT-MCH-570/25	30 - 40	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-570/50	30 - 40	7 - 11	4 - 7

Téléchargements

 	Manuel d'installation : Système de plafond VT-MCH Anglais	 	Document EPD EPD-IES- 0030215:001 anglais
 	Document EPD EPD-IES- 0030216:001 anglais	 	Manuel d'installation rampamuff Suédois
 	Manuel d'installation des inserts filetés Anglais		

VIBRATEC

Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
					
vibratec.org/linkedin	vibratec.org/youtube	vibratec.org/vimeo			