


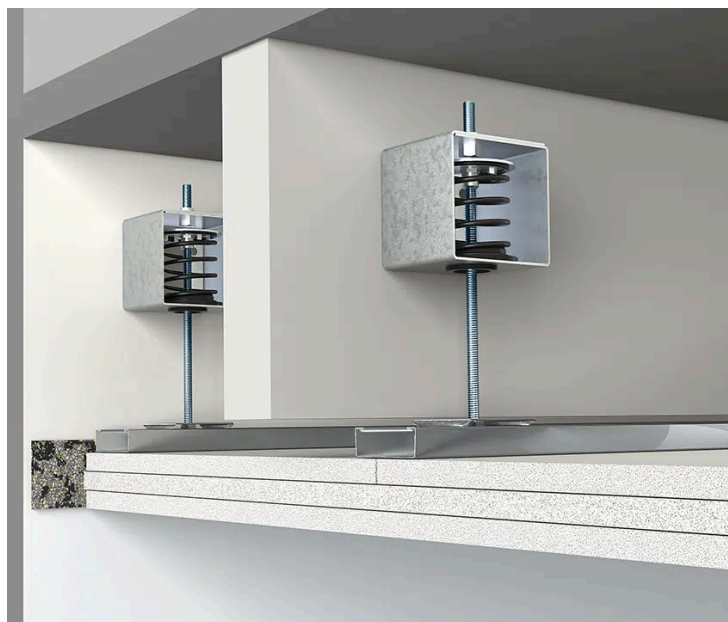

Système de plafond VT-MSH

Le système de plafond VT-MSH est conçu comme un plafond acoustique suspendu pour atténuer les bruits aériens et les bruits d'impact. L'isolateur à ressort offre une fréquence naturelle très basse de 4-5 Hz. La suspension peut être montée sur le dessus ou sur le côté. Il est utilisé avec les suspensions et les profilés encliquetables Vibratecs, mais il peut également être utilisé tel quel pour suspendre des équipements tels que des haut-parleurs, des tuyaux ou des systèmes de ventilation.

Caractéristiques du produit

Une excellente caractéristique du système de plafond acoustique VT-MSH est que la suspension élastique peut être montée à l'arrière ou sur le dessus. Le montage arrière de la suspension sur une solive de plancher réduit considérablement la hauteur de construction. Lorsqu'une lame d'air plus importante est nécessaire, des tiges filetées peuvent être utilisées à la place des boulons.

L'utilisation de systèmes de plafonds suspendus élastiques est un excellent moyen de réduire les bruits indésirables entre les étages d'un bâtiment. Ces plafonds suspendus acoustiques doivent également être découplés des murs environnants en utilisant, par exemple, des bandes élastiques autocollantes. VT-Strip.

Les vis, les barres filetées, les clips et les profilés de plafond ne font pas partie du produit mais peuvent être inclus si un système de plafond complet est requis.

Applications des produits

Associé aux suspensions et profilés à cliquer de Vibratecs :

- suspension acoustique des plafonds

Sans clic sur les cintres et les profilés :


- Intervenants
- Tuyaux
- Ventilation

Note


Pour les structures à poutres, le montage arrière des suspensions peut réduire la hauteur totale du système.

Ceiling System VT-MSH

Top mounted with click-on system

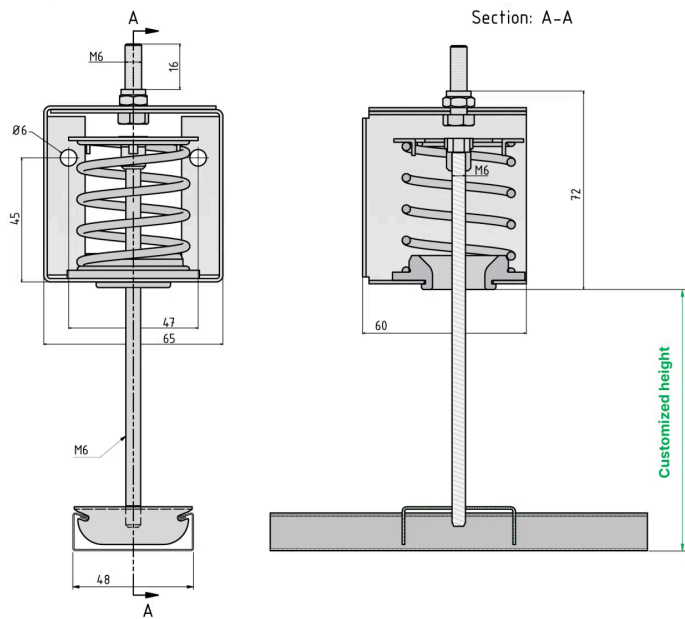


Spring deflected 5 mm in drawing

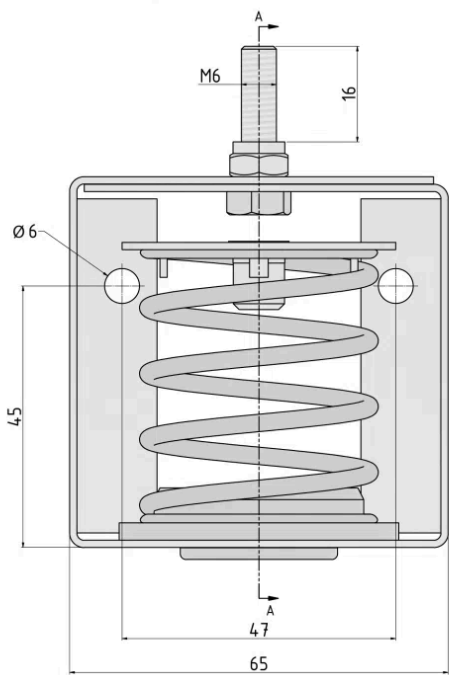


Ceiling System VT-MSH

Side mounted with click-on system

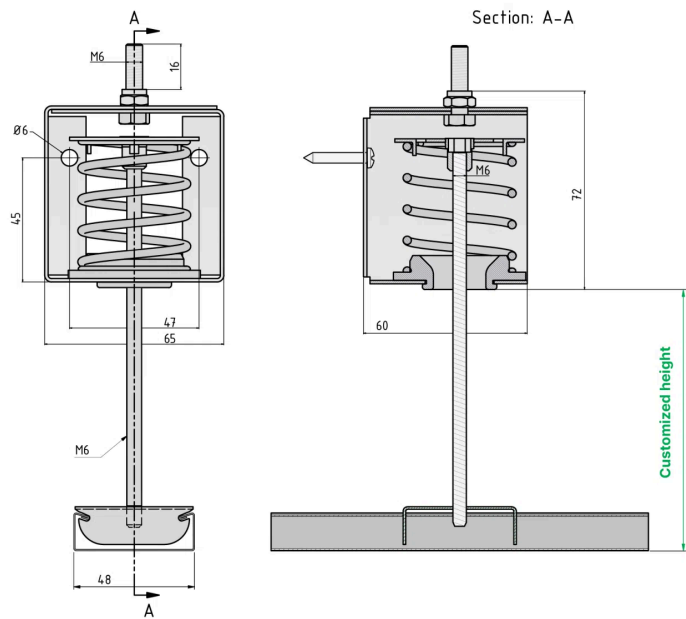

Spring deflected 5 mm in drawing

Section: A-A

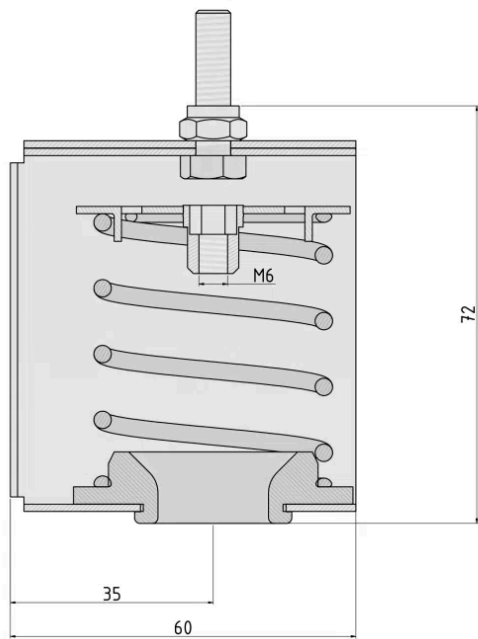



VT-MSH-technical-specification

ceiling-hanger-vt-msh-technical-specification.xlsx

Fiche 1

Type	Charge (kg)	Raideur (N/mm)	F _n (Hz)
VT-MSH-S-1	5 - 7	6	4 - 5
VT-MSH-S-2	6 - 9	7.6	
VT-MSH-S-3	9 - 13	10.7	
VT-MSH-S-4	13 - 20	17.5	
VT-MSH-S-5	20 - 30	27	
VT-MSH-S-6	30 - 50	39.7	

Téléchargements



Document EPD |
EPD-IES-
0030215:001
anglais



Manuel
d'installation des
inserts filetés |
Anglais



Manuel
d'installation
rampamuff |
Suédois



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo					