



3D-isolasjonsskive

REGUPOL 3D-isolasjonsskiver reduserer sideveis støy som overføres via mekaniske festemidler. Topphattdesignet eliminerer effektivt overføring av vibrasjoner gjennom avkobling.

Produktegenskaper

REGUPOL 3D-isolasjonsskiver reduserer sidestøy som overføres via mekaniske festemidler. Topphattdesignet eliminerer effektivt overføring av vibrasjoner gjennom avkobling. Materialet er silikongummi

Det nederste skaftet fører festeelementet gjennom fundamentet. Dette forhindrer at festeelementet kommer i kontakt med isolasjonssystemet og kortslutter det.

- Eliminerer praktisk talt all overføring av vibrasjoner
- Rask og enkel å installere
- Tilgjengelig i flere størrelser
- Fungerer med både metall- og trestendere

Se tabellen nedenfor for dimensjoner og størrelser på REGUPOL 3D-isolasjonsskiver.

Produktanvendelser


- Mekaniske innfestinger
- Strukturelle innfestinger
- Montering av maskiner
- Skillevegger av tre og metall

Merknad

Høyde **H** er en kombinasjon av skafthøyde og tykkelse **T**.

Skaft høyden er forskjellen mellom høyden **H** og tykkelsen **T**.

Alle målinger er underlagt produksjonstoleranser. Maksimal tillatt statisk nedbøyning Δ er avstanden hver skive kan komprimeres.

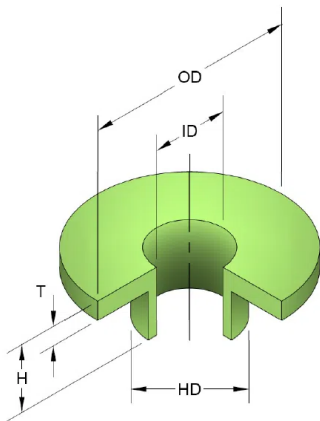



3D-isolasjonsskive - teknisk spesifikasjon

3d-isolation-washer-technical-specification.xlsx

Dimensjoner og nedbøyning

Boltdiameter	Shore-hardhet	ID	HD	OD	T	H	Δ	Momentverdier
M6	50	7 mm	13 mm	25 mm	3 mm	10 mm	1 mm	32 Nm
M8	60	9 mm	14 mm	35 mm	3 mm	13 mm	2 mm	47 Nm
M10	60	12 mm	17 mm	38 mm	3 mm	13 mm	2 mm	54 Nm
M12	60	14 mm	19 mm	41 mm	3 mm	13 mm	2 mm	65 Nm
M16	60	18 mm	23 mm	51 mm	3 mm	16 mm	2 mm	95 Nm
M24	60	27 mm	32 mm	70 mm	6 mm	22 mm	2 mm	129 Nm



Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo