

Antivibrasjonspute - VT-AVP

Vibratecs Anti-Vibration Pad-serie er en elastomerisolator som primært brukes til vibrasjonsisolering av roterende maskiner og annet utstyr. Puten er tilgjengelig i 6 forskjellige stivheter som velges basert på belastning. To forskjellige høyder er tilgjengelige, noe som gir forskjellig nedbøyning og resonansfrekvens (se tabell).

Produktegenskaper

Elastomerputen (vibrasjonsdempende pute) i dette produktet er REGUFOAM-vibrasjonsdemping.

Temperaturområde: -30 °C - +70 °C

Det elastiske materialet REGUFOAM vibration er testet for kjemisk bestandighet i henhold til DIN 53428.

REGUFOAM-vibrasjon er motstandsdyktig mot de fleste løsemidler, viser utmerket motstandsdyktighet mot de fleste oljer og fett, god motstandsdyktighet mot fortynnede syrer ved romtemperatur og utmerket motstandsdyktighet mot fortynnede baser. Konsentrerte syrer og baser forårsaker skade.

REGUFOAM-vibrasjon med lav tetthet absorberer vann i en viss grad, og i mindre grad ved høy tetthet. Dette skader ikke materialet.

- Tilgjengelig i seks stivhetsalternativer og to høyder for allsidig bruk.
- Fremstilt av slitesterkt REGUFOAM-vibrasjonsmateriale, grundig testet for kjemisk bestandighet (i henhold til DIN 53428).
- Motstandsdyktig mot løsemidler, oljer, fett, fortynnede syrer ved romtemperatur og fortynnede baser.

[Les mer om vårt produkt REGUFOAM vibrasjon.](#)



Produktanvendelser

Kun for landbasert bruk: beskyttelse av sensitivt utstyr, datastativer, elektronisk utstyr og oppheng av maskiner.

- Beskytter datastativene mot vibrasjoner og sikrer uavbrutt ytelse.
- Beskytter ømfintlig elektronisk utstyr mot sjokk og vibrasjoner.
- Forbedrer stabiliteten og levetiden til maskinoppheng.

For marine applikasjoner, se [Wire-isolatorer](#), den [VTCL-1500F](#), og [7002](#).

Tekniske spesifikasjoner

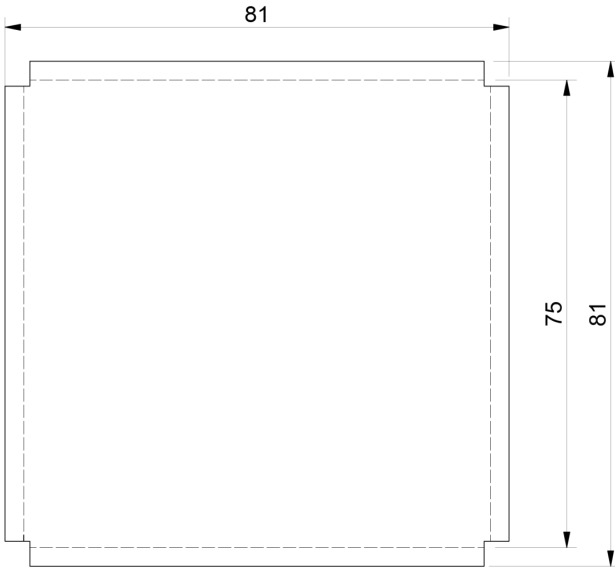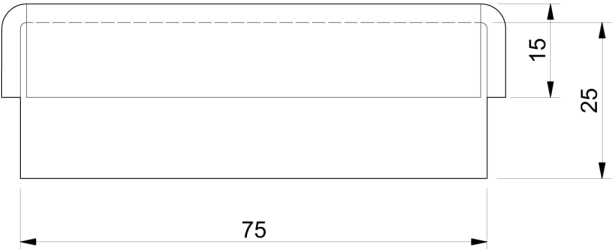



AVP-tekniske spesifikasjoner

avp-technical-specifications.xlsx

Ark1

Type	Last (kg)	f _n (Hz)		Nedbøyning (mm)	
		Høyde 28 mm	Høyde 53 mm	Høyde 28 mm	Høyde 53 mm
AVP-220	10 - 18	11 - 18	7 - 12	1.5 - 3	2.5 - 7
AVP-270	18 - 25	13 - 16	7.5 - 10	2 - 3	4 - 7
AVP-400	25 - 55	12 - 19	7.5 - 13	1 - 2.5	3 - 6
AVP-510	55 - 85	12 - 16	8 - 11	1.5 - 2.5	3.5 - 5.5
AVP-570	85 - 155	12 - 17	8 - 11	1.5 - 2.5	3 - 5.5
AVP-810	155 - 270	13 - 17	8 - 11	1.5 - 2.5	4 - 6.5

Ytterligere materialer med forskjellige belastninger kan leveres.
Kontakt Vibratec for mer informasjon.

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo