



Eksoskompensator VTAB

Eksoskompensatorer er konstruert og brukes til å absorbere vibrasjoner og motorens termiske ekspansjon. Belgen, den fleksible delen av ekspansjonsleddet, er en flerlagskonstruksjon med tynne lag av varmebestandig rustfritt stål.

Produktegenskaper

Temperatur: > 600 °C


Designtrykk: > 1,0 BarG

Produsert i henhold til EJMA-standard

Bellow: AISI 321 (1.4541) stål (2 lag).

Sveiseender: RSt.37.2 sveisestubber for sveising

Tekniske spesifikasjoner

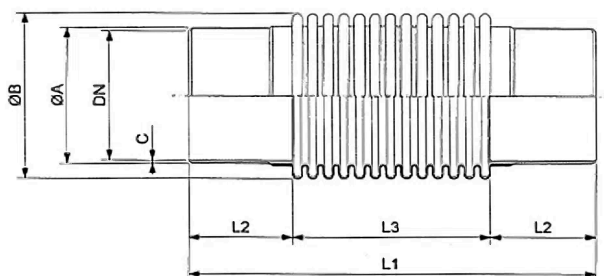



Tekniske spesifikasjoner for eksosbelg VTAB

exhaust-bellow-vtab-technical-specifications.xlsx

Spesifikasjoner ved 350 °C

Type	Maks. bevegelse (±)								Fjærkonstant	
	Aksial (mm)	Lateral (mm)	A	B	C	L1	L2	L3	Aksial (N/mm)	Sideveis (N/mm)
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
VTAB-0025	28	15	33.7	42	2.9	205	45	115	18	57
VTAB-0032	28	15	42.4	52	2.6	205	50	105	50	186
VTAB-0040	28	15	48.3	60.3	2.6	205	50	105	36	143
VTAB-0050	28	15	60.3	80.9	2.9	245	62.5	120	49	214
VTAB-0065	28	14	76.1	96.7	2.9	245	62.5	120	40	206
VTAB-0080	28	13	88.9	109.5	3.2	245	62.5	120	46	261
VTAB-0090	35	10	101.6	122.2	3.2	245	62.5	120	46	337
VTAB-0100	35	10	114.3	140.5	3.6	245	62.5	120	35	281
VTAB-0125	35	9	139.7	165.7	3.6	245	62.5	120	42	389
VTAB-0150	35	9	168.3	200.5	4	245	62.5	120	35	365
VTAB-0175	35	9	197.3	225.9	4.5	245	62.5	120	35	365
VTAB-0200	35	6	219.1	251.1	4.5	245	62.5	120	43	610
VTAB-0250	35	5	273	305.2	5	295	62.5	170	54	924
VTAB-0300	40	6	323.9	360.9	5.6	295	75	145	42	698
VTAB-0350	40	5	355.6	392.6	5.6	295	75	145	48	870
VTAB-0400	40	3	406.4	443.4	5.6	295	75	145	52	1157

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo