



Elastiske opphengsklemmer for rør VT-VVS

Vibratecs VT-VVS elastiske rørklemmer er utviklet for å redusere strukturbåren støy. Den er svært allsidig, siden den er utmerket ved installasjon av nye rør eller oppgradering av tidligere installasjoner. Vi tilbyr fem forskjellige klemmestørrelser: Liten, middels, stor, spesialtilpasset og størrelse Small for dobbeltrør.

Variasjoner




VT-VVS-1S med enkeltrør (liten)

Vibratecs enkle rørklemme VT-VVS 1S, størrelse Small, er utformet for å redusere strukturbåren støy. Den er svært allsidig, siden den er utmerket ved installasjon av nye rør eller oppgradering av tidligere installasjoner.



VT-VVS-2S med to rør (liten)

Vibratecs doble rørklemme VT-VVS 2S i størrelse Small er utformet for å redusere strukturbåren støy. Den er svært allsidig, siden den er utmerket ved installasjon av nye rør eller oppgradering av tidligere installasjoner.



VT-VVS-1M med enkelt rør (Medium)

Vibratecs enkle rørklemme VT-VVS 1M, størrelse Medium, er utformet for å redusere strukturbåren støy. Den er svært allsidig, siden den er utmerket ved installasjon av nye rør eller oppgradering av tidligere installasjoner.



VT-VVS-1L med enkelt rør (stor)

Vibratecs VT-VVS 1L rørklemme er utviklet for å redusere strukturbåren støy. Den er svært allsidig, siden den er utmerket ved installasjon av nye rør eller oppgradering av tidligere installasjoner.



VT-VVS-C med enkelt rør (tilpasset)

Vibratecs VT-VVS-C elastiske rørklemme er utviklet for å redusere strukturel støy. Den er svært allsidig, siden den er utmerket ved installasjon av nye rør eller oppgradering av tidligere installasjoner. Den er ideell for HVAC-systemer der reduksjon av strukturlyd er avgjørende for å oppfylle akustiske krav i bolig-, nærings- og industribygg.

Produktegenskaper

Elastisk røroppheng for støyreduksjon – disse klemmen er laget av stål med en elastisk REGUFOAM-vibrasjonspute eller -stripe, som reduserer vibrasjoner og strukturel støy.

Tilgjengelige størrelser for elastisk røroppheng

● Liten

- VT-VVS-1S (enkelt): Ø8-42 mm
- VT-VVS-2S (dobbel): 2 × Ø8-42 mm

● Medium

- VT-VVS-1M (enkelt): Ø42-112 mm

● Stor

- VT-VVS-1L (enkelt): Ø112-162 mm

● Tilpasset

- VT-VVS-C (enkelt): Ø150-430 mm

Les mer om hver enkelt rørklemme under den spesifikke produktlenken i menyen ovenfor.

Produktanvendelser

Disse **elastiske røropphengsklemmer** er ideelle for HVAC-systemer der reduksjon av strukturel støy er avgjørende for å oppfylle akustiske krav i bolig-, nærings- og industribygg.

- Reduserer overføring av strukturel støy
- Forbedrer den akustiske komforten i bygninger
- Enkel ettermontering
- Fleksibel dimensjonering

Montering på eksisterende rørinstallasjoner


De elastiske padsene har en spalte fra kanten og inn til midten, slik at det er mulig å montere klemmen på allerede installerte rør. Den større VT-VVS-C-klemmen kappes til av installasjonsteamet på stedet, slik at den passer til riktig diameter og enkelt kan vikles rundt allerede installerte eller nye rør. Dette gjør VT-VVS-serien med rørklemmer svært effektiv når det gjelder å oppgradere tidligere installasjoner og bidra til å redusere strukturel støy.

Tekniske spesifikasjoner


VT-VVS-1S
Ø8 - 42mm





VT-VVS-M
Ø42 - 112 mm



VT-VVS-L
Ø125 - 162 mm



VT-VVS-2S
2x Ø8 - 42mm

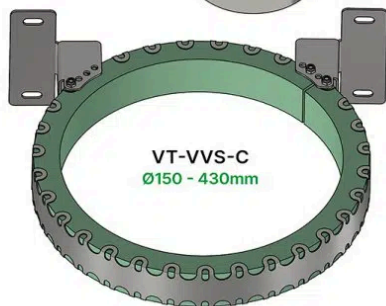



Tekniske spesifikasjoner for VT-VVS

elastic-pipe-suspension-vt-vvs-technical-specifications.xlsx

VT-VVS 1S og 2S-serien

Produkttype	Type pute	Hullkonfigurasjon		Vanlig rør-Ø
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	(mm)
VT-VVS-1S/2S	Type 1	10	13	12
		16	20	18
		23	26	
		29	33	
		36	40	
	Type 2	8	10	8, 10
		13	16	15
		20	23	22
		26	29	28
		33	36	35
		40	42	42

VT-VVS 1M-serien

Produkttype	Type pute	Hullkonfigurasjon		Vanlig rør-Ø
		Min	Maks	
		(mm)	(mm)	(mm)
VT-VVS-1M	Type 1	42	47	
		52	57	54
		62	67	
		72	77	75, 76
		82	87	
		92	97	
		102	107	
	Type 2	47	52	50
		57	62	
		67	72	
		77	82	
		87	92	88.9
		97	102	100
		107	112	108, 110

VT-VVS 1L-serien

Produkttype	Type pute	Hullkonfigurasjon		Vanlig rør-Ø
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-1L	Type 1	112	117	
		122	127	125
		132	137	
		142	147	
		152	157	
	Type 2	117	122	
		127	132	
		137	142	
		147	152	
		157	162	160

VT-VVS C-serien

Produkttype	Type pute	Hullkonfigurasjon		Vanlige bruksområder
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-C	Elastisk stripe	150	430	Spiro



Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin		 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo	