




Vibrasjonsisolator HD Marine

Lavfrekvent vibrasjonsisolator av gummi (NR) beregnet for bruk under fremdriftsmotorer og andre marine bruksområder.

Produktegenskaper

Materiale: Naturgummi



Egenfrekvens: 8-12 Hz.


Forsterkningsfaktoren: 3-4.

Maks. støtbelastning: 150 kN (alle retninger)

Tekniske spesifikasjoner

Load-Deflection HD Marine

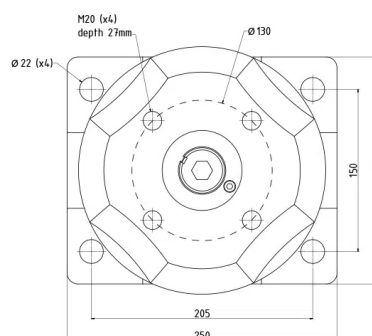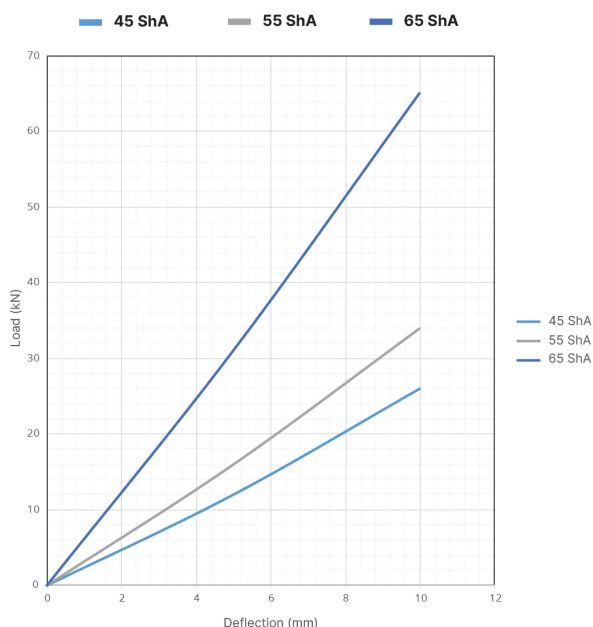

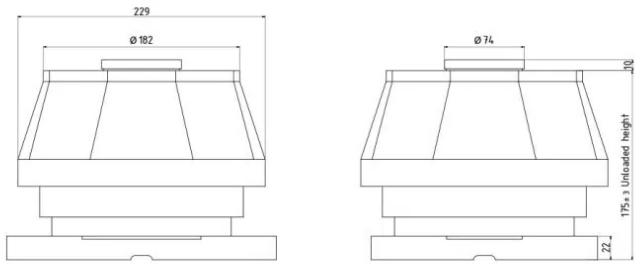

Tekniske spesifikasjoner

Hardhet	Belastningsområde i kN	
	Min	Maks
45 Sh	12	30
55 Sh	17	35
65 Sh	30	65

Klaring for deplasementsbegrensere

Retning	Vertikalt opp	Vertikalt ned	Radial
Klaring for deplasementsbegrensere (mm)	4	4	3



Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin  vibratec.org/youtube  vibratec.org/vimeo					