



Vibrasjonsisolator DMS 020

Dette elastomerfestet er en gummiisolator for motor- og maskinoppheng i landbaserte og marine bruksområder. Tilgjengelig i hardhet 40, 55 eller 70 shore. En vibrasjonsisolator med en egenfrekvens på mellom 10-15 Hz for det anbefalte belastningsområdet.

Produktegenskaper


Elastomerfeste med elastiske elementer i naturgummi (NR) eller nitril (NBR) i shore-hardhet 40, 55 eller 70 shore. Metalldele i sinkbelagt stål. Utstyrt med mekanisk stopp.

Egenfrekvens: 10 - 15 Hz
Dynamisk faktor: ca. 2.

Produktanvendelser


Elastisk oppheng av kompressorer, motorer, pumper, vifter osv. om bord på skip og kjøretøy.

Tekniske spesifikasjoner

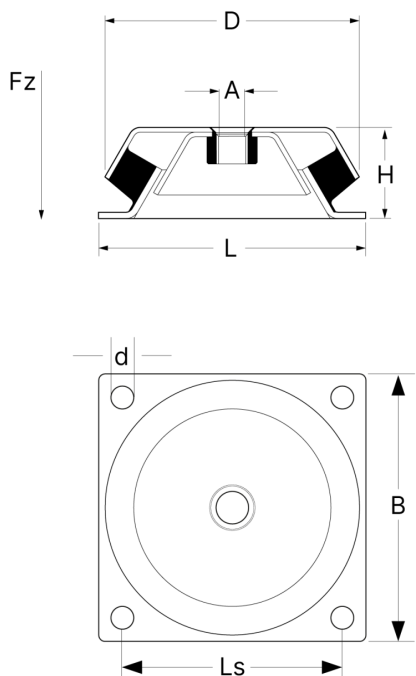

VT-DMS 020

Load Fz

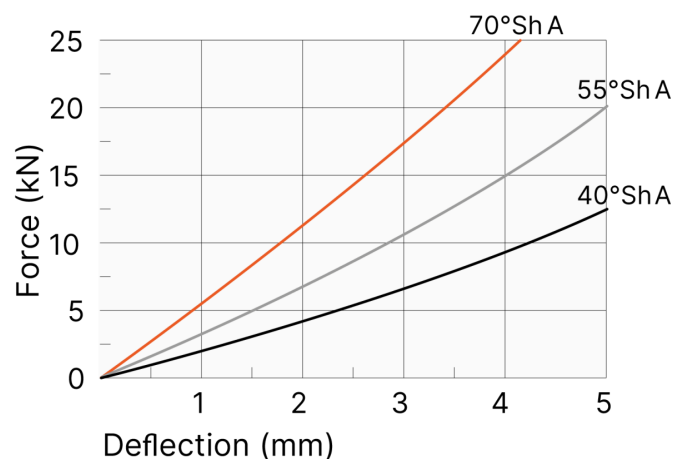



Elastomer-feste-DMS020-tekniske-spesifikasjoner

elastomer-mount-dms020-technical-specifications.xlsx

Dimensjoner

Type	Tallerken	L	B	H	Ls	D	d	A
DMS 020		184	184	63	150	175	4x Ø13	M20

Lastområde og vekt

Type	Last i daN ($\approx$ kg) ved 3 mm nedbøyning			Maks. belastning i daN ($\approx$ kg) ved 5 mm nedbøyning			Vekt (kg)
	40 Sh	55 Sh	70 Sh	40 Sh	55 Sh	70 Sh	
DMS 020	776	1157	1551	1475	2169	2852	2.8

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo