



Fjærhenger VT-4523

Hengere helt i metall med fjær av høyfast stål. For isolering av rør, vifter og kjøleaggregater. Rulle i aluminium og hus i sinkbelagt stål.

Produktegenskaper


Fester med lav egenfrekvens, 5-6 Hz, avhengig av forspenning.

- Aksepterer både statiske og dynamiske strekkrefter.
- Maximum-eksitasjon: ± 1 mm.
- Mekanisk styrke: 2 g.
- Forsterkningsfaktor: < 5 .
- Temperaturområde: -90 °C til $+300$ °C

Produktanvendelser

- Isolering av avtrekks-, luft-, vann- og damprør.
- Isolering av vifter, ventilasjon og kjøleaggregater.
- Stabilisering av rammer og utstyr på fartøy, skip og kjøretøy.

Tekniske spesifikasjoner

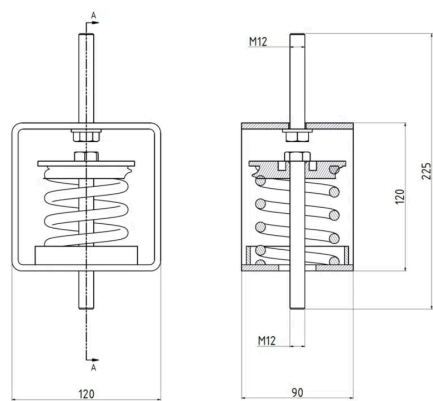



Fjær-isolator-VT-4523-teknisk spesifikasjon

spring-isolator-vt-4523-technical-specification.xlsx

Belastningsområde for fjærer

Type	Belastning (daN $\approx$ kg)
VT-4523-01	30 -50
VT-4523-02	50 -80
VT-4523-03	80 -125
VT-4523-04	125 -195
VT-4523-05	195 -300



Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo