



Fjærisolator VT4421

Helmetallisolator med stålfjær, dempelement i 18/8 rustfri ståltråd og ruller i aluminium. Utmerket for vibrasjonsisolering på grunn av den svært lave egenfrekvensen på 8 - 11 Hz.

Produktegenskaper

Myk isolator konstruert for belastning kun i kompresjon.

Scrolls: aluminium

Vekt (avhengig av suffiks): 0,6 - 0,85 kg

Maximum-eksitasjonsamplitude: $\pm 0,5$ mm.

Mekanisk styrke: 2 g

Egenfrekvens: 8 - 11 Hz



Forsterkningsfaktor Q: < 3

Temperaturområde: -90° til $+300^{\circ}$ C.

Produktanvendelser


Isolering av roterende maskiner som vifter, kompressorer, aggregater, motorer og beskyttelse av følsomt utstyr.

Isolatorene leveres uten monteringsplate, som kan bestilles separat. For større statiske belastninger kan flere fjærisolatorer monteres sammen som en pakke (ta kontakt med oss).

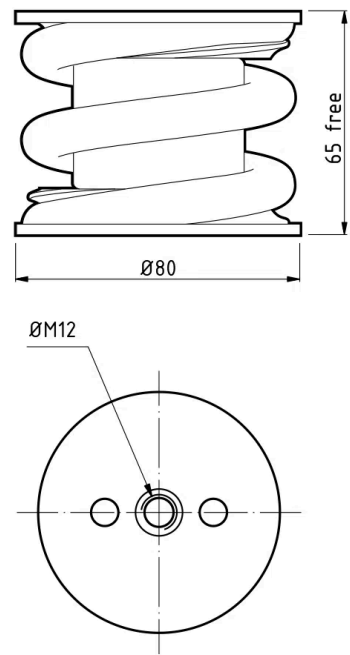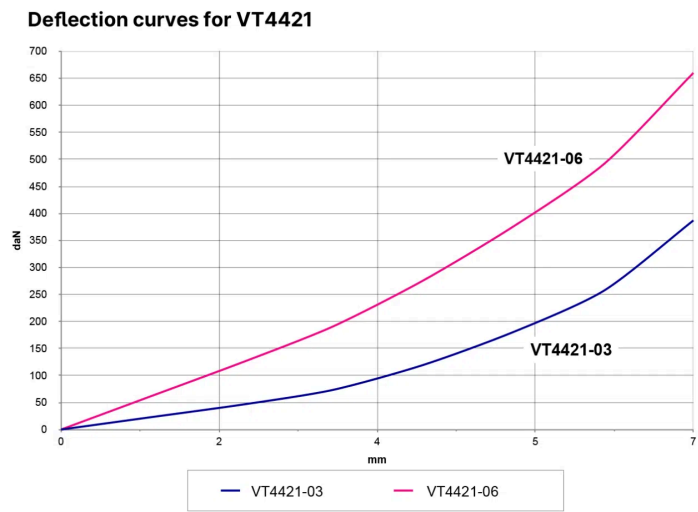

Mounting plate

Section: A-A

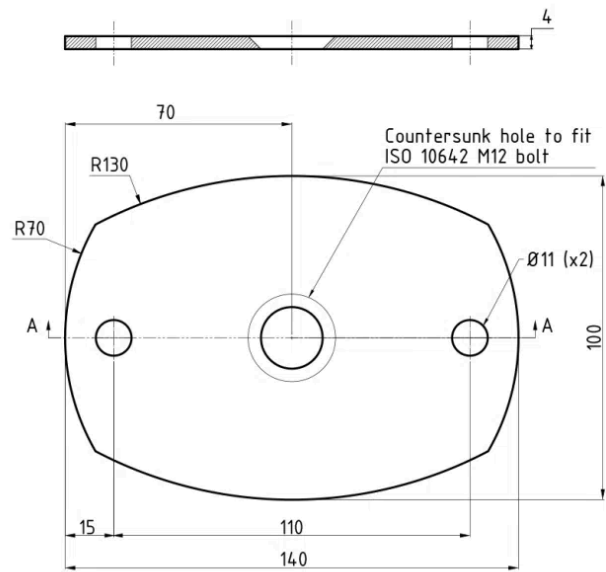



Teknisk spesifikasjon for VT4421 fjærisolator

spring-isolator-vt4421-technical-specification.xlsx

Ark1

Type	Belastningsområde i daN ($\approx$ kg)
VT4421-03	100 - 300
VT4421-06	300 - 600



Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo