



Fjær Hengere VT4524-0X

Oppheng helt i metall, perfekt for vibrasjonsisolering av rør, stabilisering av rammer og utstyr. Denne fjærbøylene har en svært lav egenfrekvens og tåler både statiske og dynamiske strekkrefter. Fjæren er laget av høyfast stål. Fjærende pute i rustfritt ståltråd. Ruller i aluminium. Øvrige deler i lakkert stål.

Produktegenskaper

Antall vibrasjonsisolatorer: én enkelt fjærisolator og én metallpute. Tilgjengelig med syv forskjellige fjæradskillere avhengig av belastningsområde.

Egenfrekvens: 3-4 Hz, avhengig av forspenning.

Maximum-eksitasjon: ± 1 mm

Mekanisk styrke: 2 g

Forsterkningsfaktor: < 8



Temperaturområde: -90 °C til $+300$ °C

Produktanvendelser

Denne takhengeren er perfekt for vibrasjonsisolering av eksos-, luft- og dampør. Stabilisering av rammer og utstyr på fartøy, kjøretøy osv.

For større belastninger, se isolator VT4524-2X og VT4524-4X.

Tekniske spesifikasjoner

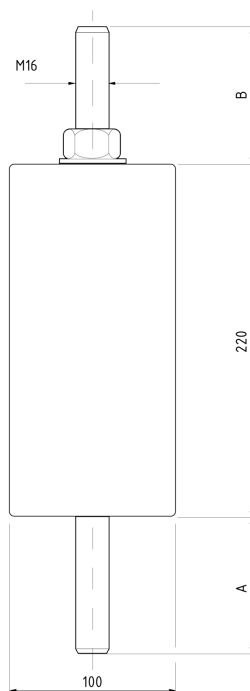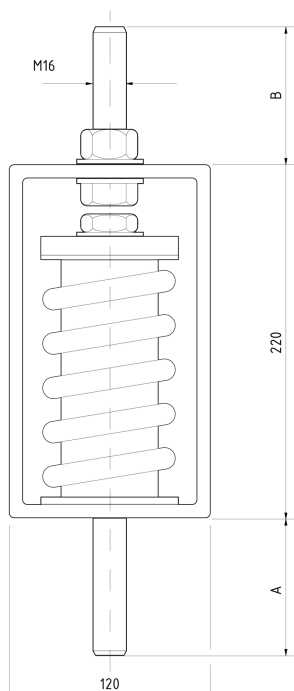



Fjær-isolator-VT4524-0X-tekniske spesifikasjoner

spring-isolator-vt4524-0x-technical-specifications.xlsx

Last - Dimensjoner - Vekt

Ref	Belastningsområde i daN (≈kg)	A	B	Vekt (kg)
VT4524-01	70 - 100	100	120	4.2
VT4524-02	95 - 130	100	120	4.3
VT4524-03	125 - 160	100	120	4.4
VT4524-04	160 - 230	100	120	4.5
VT4524-05	210 - 310	100	120	4.6
VT4524-06	300 - 420	100	120	4.7
VT4524-07	350 - 550	100	120	4.8



Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo