



Fjær Hengere VT4524-2X

Helmetalloppheng, perfekt for isolering av rør, stabilisering av rammer og utstyr. Opphenget har svært lav egenfrekvens og tåler både statiske og dynamiske strekkrefter. Dette opphenget har to fjærer i høyfast stål og fjærende puter i rustfritt ståltråd. Spiraler i aluminium. Øvrige deler i lakkert stål.

Produktegenskaper

Egenfrekvens: 3-4 Hz, avhengig av forspenning.

Maximum-eksitasjon: ± 1 mm

Mekanisk styrke: 2 g

Forsterkningsfaktor: < 8

Temperaturområde: -90 °C til +300 °C



Produktanvendelser

Perfekt for isolering av eksos-, luft- og dampør. Stabilisering av rammer, tunge tak og utstyr på fartøy, kjøretøy osv.

For mindre belastninger, se isolator [VT4524-0X](#)

For større belastninger, se isolator [VT4524-4X](#).

Tekniske spesifikasjoner

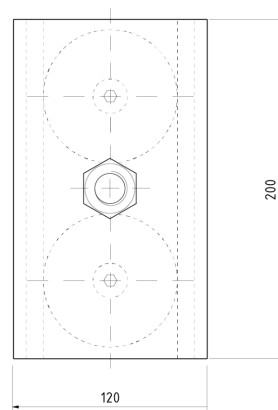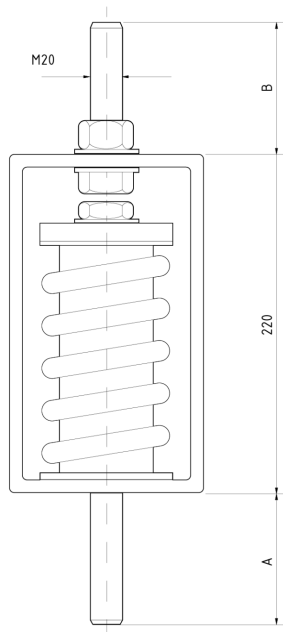



Fjær-isolator-VT4524-2X-tekniske spesifikasjoner

spring-isolator-vt4524-2x-technical-specifications.xlsx

Last - Dimensjoner - Vekt

Ref	Belastningsområde i daN (≈kg)	A	B	Vekt (kg)
VT4524-25	420 - 620	100	120	10.5
VT4524-26	600 - 840	100	120	10.6
VT4524-27	700 - 1100	100	120	10.7



Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo