



Fjær Hengere VT4524-4X

Helmetalloppheng, perfekt for isolering av rør, stabilisering av rammer og utstyr. Monteres med svært lav egenfrekvens og tar opp både statiske og dynamiske strekkrefter. Fire fjærer i høyfast stål og fjærende puter i rustfritt ståltråd. Spiraler i aluminium. Øvrige deler i lakkert stål.

Produktegenskaper

Vår kraftige fjærolimatorhenger er tilgjengelig med tre ulike fjærolimatorer, avhengig av belastningsområdet.

Egenfrekvens: 3-4 Hz

Maximum-eksitasjon: ± 1 mm

Mekanisk styrke: 2 g

Forsterkningsfaktor: < 8



Temperaturområde: -90 °C til $+300$ °C

Produktanvendelser

Perfekt for isolering av eksos-, luft- og damprør. Stabilisering av rammer og utstyr på fartøyer, kjøretøyer osv.

For mindre belastninger, se isolator [VT4524-0X](#) og [VT4524-2X](#)

Tekniske spesifikasjoner

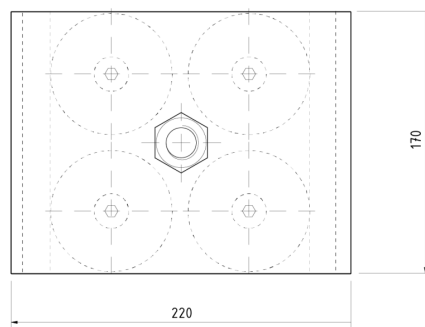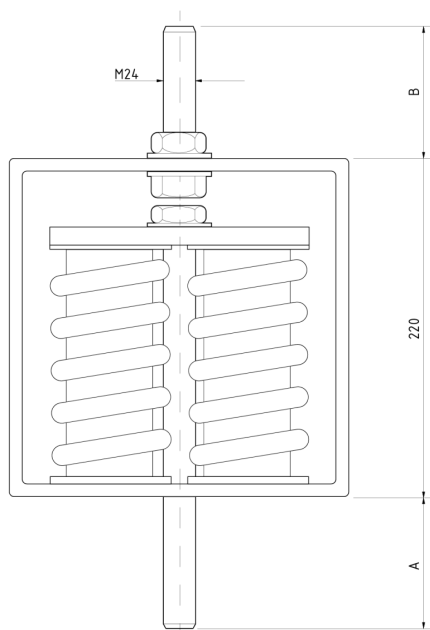



Fjær-isolator-VT4524-4X-tekniske spesifikasjoner

spring-isolator-vt4524-4x-technical-specifications.xlsx

Last - Dimensjoner - Vekt

Ref	Belastningsområde i daN (≈kg)	A	B	Vekt (kg)
VT4524-45	840 - 1240	100	120	19.4
VT4524-46	1200 - 1680	100	120	19.9
VT4524-47	1400 - 2200	100	120	20.2



Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo