



Fjærisolator VT4570

En serie lavfrekvente Helmetallisolatorer med en egenfrekvens på 7-10 Hz innenfor et bredt belastningsområde. Kan belastes i strekk eller trykk.

Produktegenskaper

Helmetallisolator med stålfjærer og dempeputer i 18/8 rustfritt ståltråd. Andre deler er laget av stål.

Maximum eksitasjonsamplitude: ± 1 mm

Mekanisk overbelastningsfaktor: 3 g

Forstørrelsesfaktor (Q): < 5

Temperaturområde: -90 °C til +300 °C

Overflatebehandling: Anodisk behandling

Vekt: 0,55 kg

Produktanvendelser

Stabilisering og beskyttelse av skjørt utstyr. Oppheng av lette eksosanlegg på kjøretøy og fartøy.

For høyere belastninger, se modeller:


V 403 = 60 - 120 daN

V 404 = 100 - 200 daN

V 405 = 160 - 320 daN

V 406 = 270 - 500 daN

Tekniske spesifikasjoner

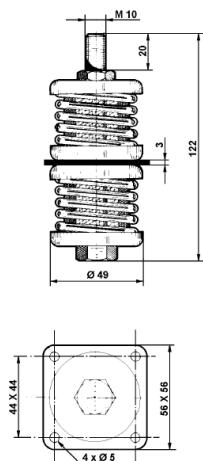



Fjær-isolator-VT-4570-teknisk spesifikasjon

spring-isolator-vt-4570-technical-specification.xlsx

Belastningsområde for fjærer

Type	Belastning (daN $\approx$ kg)
VT-4570-1	10 - 15
VT-4570-2	15 - 25
VT-4570-3	25 - 50

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo