



Fjærhenger VE-101

Hus i sinkbelagt stål, fjær i rustfritt stål med høy strekkfasthet. Føringsbrakett i neopren. Forzinkede festedetaljer.

Produktegenskaper

En serie lavfrekvente isolatorer som kun fungerer i spenning.

Egenfrekvens: 3-6 Hz


Maximum-eksitasjonsamplitude: $\pm 0,3$ mm.

Forsterkningsfaktor: < 10 .

Temperaturområde: -30 °C til $+100$ °C.

Oppheng av rørledninger, mindre vifter, klimaanlegg osv.

Tekniske spesifikasjoner

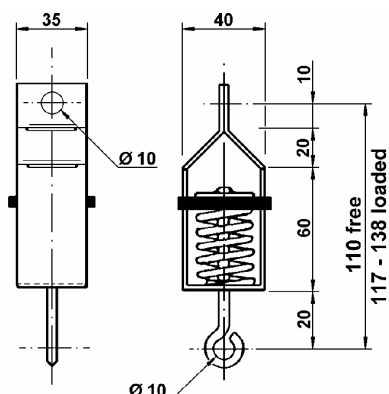



Spring-Isolator-VE-101-tekniske-spesifikasjoner

spring-isolator-ve-101-technical-specifications.xlsx

Lastområde

Ref.	Belastningsområde i daN (≈kg)
VE-101-01	1 - 4
VE-101-02	4 - 13
VE-101-03	7 - 20
VE-101-04	12 - 33
VE-101-05	19 - 43



Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo