




## Fjærpakke VT4625-B


Forkomprimerte fjærbokser brukes primært til vibrasjonsisolering av tunge maskinfundamenter og bygninger. VT4625-serien brukes der kravet til resonansfrekvens er ca. 3,5 Hz.

## Fjærpakke 4625-B4

## Tekniske spesifikasjoner

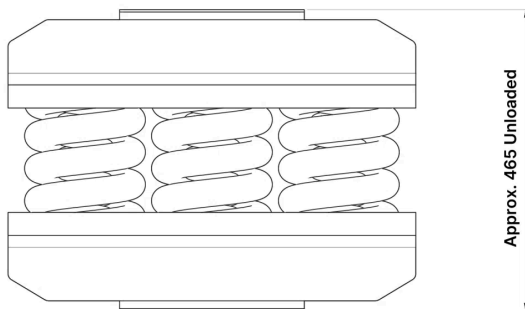

VT4625-BAXYP  
VT46 = series  
25 = max. deflection  
BA = box type (2, 4, 6 or 9 springs)  
X = number of OUTER springs  
Y = number of INNER springs  
P = Pre compressed

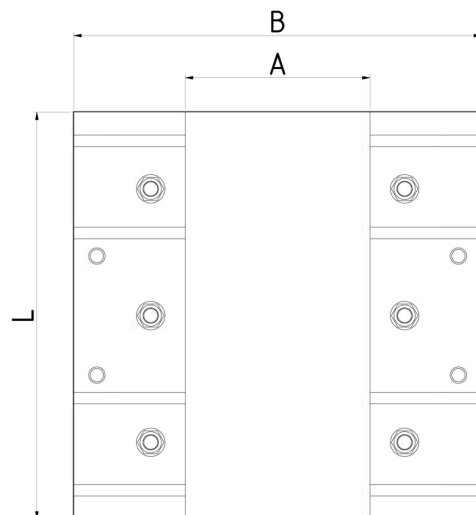



## VT4625-B4 tekniske spesifikasjoner

spring-package-vt4625-b4-technical-specifications.xlsx

### Dimensjoner og belastningsområde

| Ref.      | L    | B    | A    | Lastområde |
|-----------|------|------|------|------------|
|           | (mm) | (mm) | (mm) | (kN)       |
| VT4625-B2 | 190  | 360  | 250  | 120 - 212  |
| VT4625-B4 | 360  | 360  | 250  | 200 - 420  |
| VT4625-B6 | 530  | 360  | 250  | 325 - 635  |
| VT4625-B9 | 530  | 530  | 250  | 525 - 950  |

### Nedlastinger



vt4625-b



### Kontaktinformasjon

| Sverige                           | Norge                            | Danmark                          | Estland                           | Finland                          | India                            |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| +46 176207880<br>info@vibratec.se | +47 33070750<br>info@vibratec.no | +45 49132244<br>info@vibratec.dk | +372 56627990<br>info@vibratec.ee | +35 8402589117<br>palvelu@3di.fi | +91 7755996308<br>rc@vibratec.in |

[vibratec.org/linkedin](https://vibratec.org/linkedin)

[vibratec.org/youtube](https://vibratec.org/youtube)

[vibratec.org/vimeo](https://vibratec.org/vimeo)